

Alumbrado Público **BERTO**



FAROLAS - AL15

URBYSER



Farol de estilo moderno fabricado completamente de aluminio. La farola solar LED es una unidad de luz compacta de sensor crepuscular, dos modos de trabajo y mando de control remoto. Los módulos LED están fabricados según los estándares de calidad más exigentes y ofrecen una garantía de 5 años. Presentan una gran resistencia a las condiciones meteorológicas extremas.



Compatibilidad con los modelos de columnas: AC09, AC11, AC13, AC14 y AC15.
Recomendable altura de columna 6-8 mts.

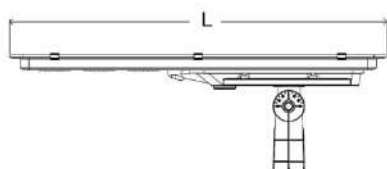

11 Kg Aprox.



Gris

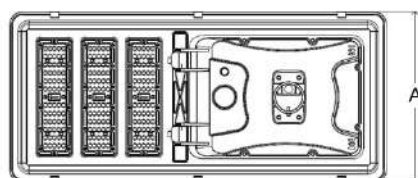

Medidas (mm)

L	A	H
887	400	275

Tipo de fijación: Fijación post Ø 60mm



INFORMACIÓN TÉCNICA		
Potencia real		45 W
Luminosidad		6500 lm
Temperatura de color		4000 K
CRI		>80Ra
Ángulo de apertura		145°×100°
Protección sobretensiones		≥4KV
Tiempo de carga		6-8H
Tiempo de descarga (con carga completa)		2 días lluviosos
Ángulo de haz máximo		≥120°
Tª Ambiente trabajo		-10 ~45
Vida útil		80000 horas
Material difusor		PC
LED	Potencia	45W
	Chips	180pcs LUMILEDS® SMD2835
Batería recargable de iones de litio	Voltaje	3.2V
	Capacidad	155AH
	Ciclos	2000
	Sistema	BLADE®
PANEL SOLAR	Potencia	18V / 66W
	Tipo	Monosilicon

FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO	
ON/OFF	ENCENDER/APAGAR
1	Modo sensor de luz: 100 % de luminosidad durante la noche, apagado durante el día.
2	Modo sensor de luz: 65 % de luminosidad durante la noche, apagado durante el día.
3	Sensor de luz + Modo horario: por la noche, 2 horas al 100 % / 4 horas al 70 % / 8 horas al 50 %, apagado durante el día.
4	Sensor de luz + Modo horario: por la noche, 4 horas al 100 % / 4 horas al 70 % / 8 horas al 50 %, apagado durante el día.
5	Modo sensor de luz + sensor de movimiento: por la noche, 100 % de lúmenes si se detecta movimiento; si no hay movimiento, tras 120 segundos, se reduce al 20 %. Apagado durante el día.
6	Modo sensor de luz + sensor de movimiento: por la noche, 100 % de lúmenes si se detecta movimiento; si no hay movimiento, tras 120 segundos, se reduce al 40 %. Apagado durante el día.
7	Modo sensor de luz + sensor de movimiento: por la noche, 100 % de lúmenes si se detecta movimiento; si no hay movimiento, tras 120 segundos, se reduce al 60 %. Apagado durante el día.