





Banco fabricado por estructura de fundición dúctil y 18 listones de 2000mm de largo. 3-4 personas. Protegido con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Tratada la madera con lasur lo que permite dejar un acabado "a poro abierto".

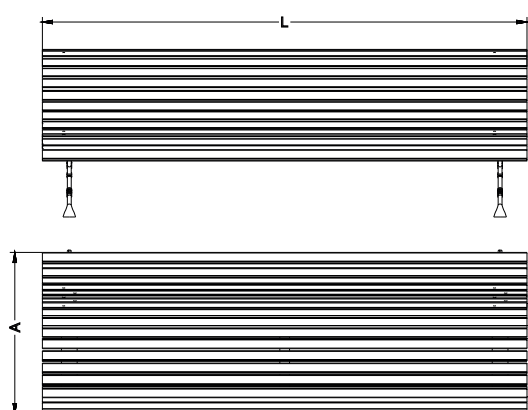

-  Madera tropical
-  Madera pino tratada
-  Plástico 100% reciclado (PR)
-  Tubo metálico

Medidas (mm)

L	A	H
2000	700	780

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos (no incluidos)

V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

