





Sofisticada y moderna silla personalizable. Fabricada y compuesta por patas de fundición dúctil tratadas frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno negro forja o martele. Tornillería en zinc o acero inoxidable.
Opcional patas de fundición de aluminio.

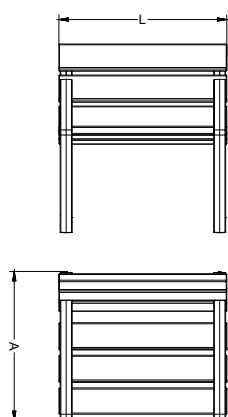

- Madera tropical
- Madera pino tratada
- Madera técnica reciclada WPC
- Plástico 100% reciclado (PR)

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
700	622	787	450

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos M10mm (no incluidos)



V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Sofisticado y moderno banco personalizable. Fabricado y compuesto por patas y *refuerzo central de acero o pata central* de fundición dúctil tratadas frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno negro o martelé . Tornillería en cinc o acero inoxidable.

Opcional patas de fundición de aluminio.

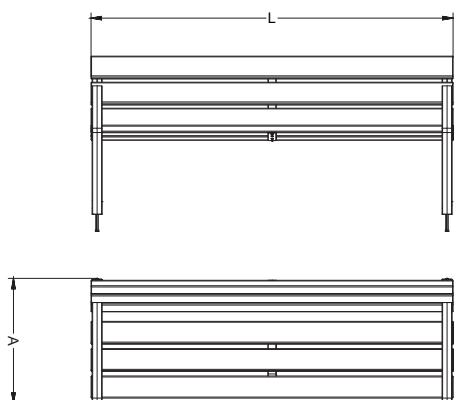

- Madera Tropical (refuerzo central)
- Madera pino tratada (refuerzo central)
- Madera técnica reciclada (WPC) (con pata central)
- Plástico 100 % reciclado (PR) (con pata central)

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
1800	622	787	450

Espesor de 35mm



Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos M10 (no incluidos)

V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Sofisticado y moderno banco personalizable. Fabricado y compuesto por 3 patas de fundición dúctil tratadas frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno negro forja o martele. Fabricación en listones de 110mm y tornillería en zinc o acero inoxidable. Opcional patas de fundición de aluminio.

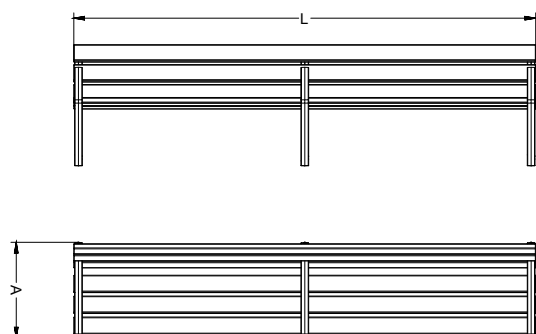

- Madera tropical barnizada
- Madera pino tratada
- Plástico 100% reciclado (PR)

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
3000	622	787	450

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos M10mm (no incluidos)

V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

