

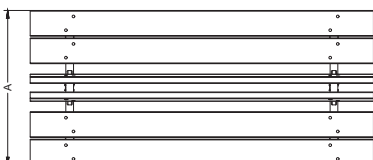




Banco bidireccional fabricado por estructura de patas de fundición dúctil protegidas frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno gris o negro forja. Los asientos son formados por listones de 140mm de ancho y 35mm de espesor. 7-8 personas.

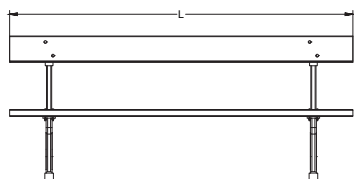

- Madera tropical
- Madera pino tratado
- Madera técnica reciclada (WPC)
(solo en 1800mm)
- Plástico 100% reciclado (PR)

Medidas (mm)

L	A	H
2000	900	848

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos M10 x 100mm (no incluidos)

V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

