





Banco tradicional fabricado con patas de fundición dúctil protegidas frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno negro o gris forja. El asiento está compuesto por listones de madera tropical, trapada con lasur para acabado a poro abierto.



Listón de madera tropical

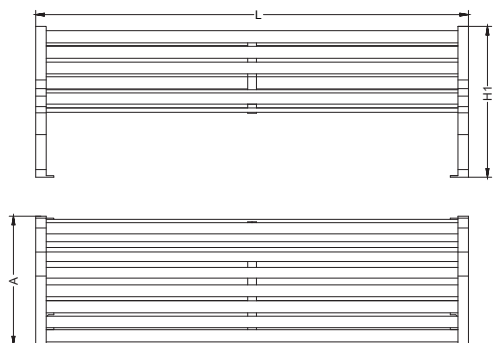

Medidas estándar (mm)

L	A	H1	H2
1965	610	755	420

Tipo de fijación: Atonillado al suelo con tornillos M10 x 100mm (no incluidos)

V. 2025-08-08 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

