




Banco de acero zincado protegido frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

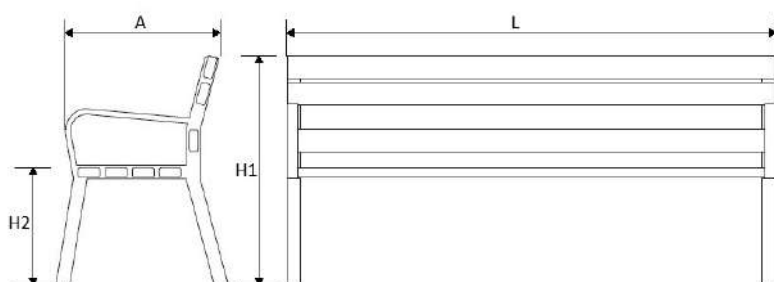

● Gris 9006

● Gris 7011

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
1810	580	845	445

Tipo de fijación: Atonillado al suelo con tornillos M10mm (no incluidos)

V. 2025-12-05 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

