




Banco de hormigón prefabricado en forma de “U” con acabado en liso o granítico. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra.
Opcional respaldo y/o asiento en listones de madera y/o reposabrazos de acero.

 461 Kg aprox.

Colores:

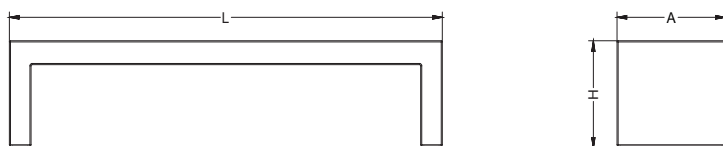

Medidas (mm)

L	A	H
1500	500	450
2000	650/800	450

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón

V. 2026-03-31 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.



Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón

V. 2026-03-31 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

