




Banco de hormigón fabricado en prefabricado con acabados en liso o granítico. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra.

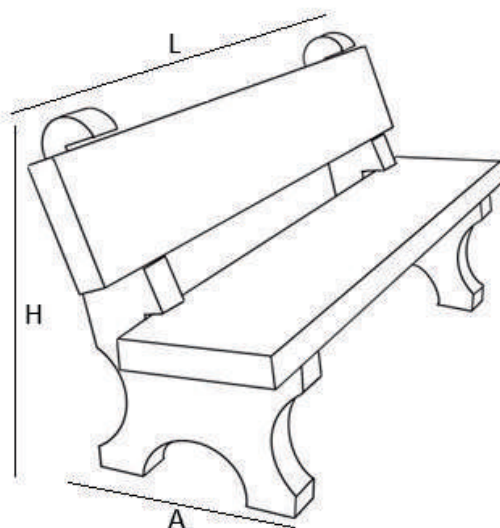

 Grande 295 Kg aprox.

Colores:



Grande (mm)

L	A	H
1700	600	900

Pequeña (mm)

L	A	H
1500	600	900

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón.

V. 2025-04-07 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

