



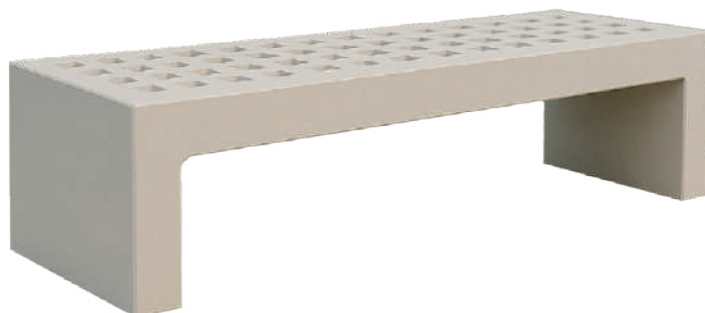

Banco de hormigón prefabricado en forma de "U" y con perforaciones cuadradas y acabados en liso o granítico. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C. y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Bajo pedido, personalización de medida.

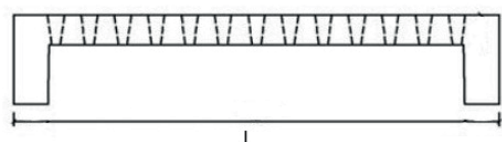


 560 Kg aprox.

Colores:



Medidas estándar (mm)

L	A	H
2160	650	420

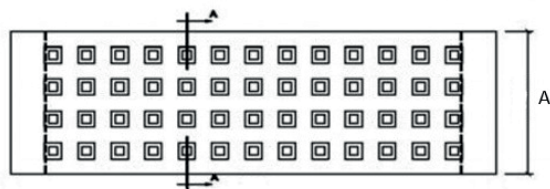

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón.

V. 2025-04-07 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

