




Banco de hormigón prefabricado acabado en liso y granítico. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3 T-C 3/8-T.C. y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Bajo pedido, personalización de medida. Opcional para banco recto respaldo y/o asiento en listones de madera.

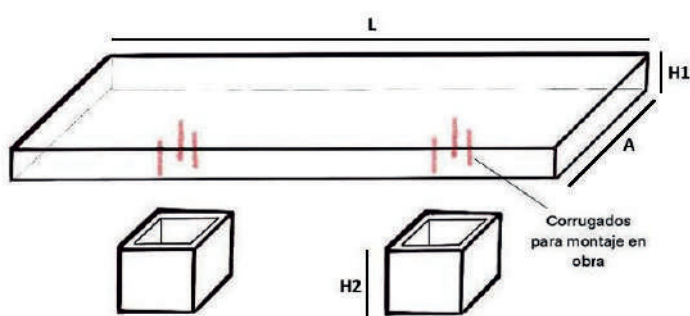

 Curva - 372 Kg aprox.

 Recto - 300 Kg aprox.

Colores:



Medidas estándar (mm)

L	A	H1	H2
2000	450	150	300

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón

V. 2025-08-21 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

