





Banco fabricado en estructura y cuerpo de chapa de acero galvanizado perforada formando un diseño particular. Protegido con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.


Opcional la personalización del producto (escudos, logotipos...)

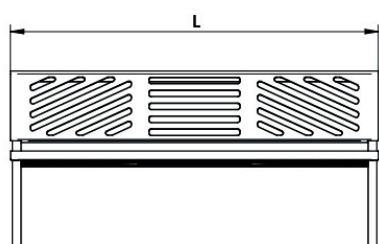

● Oxirón gris

Medidas (mm)

| L    | A   | H   |
|------|-----|-----|
| 1660 | 620 | 805 |

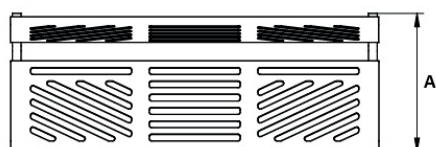

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos (no incluidos)

V. 2025-11-19 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

