





Banco fabricado íntegramente en chapa de acero galvanizado. Protegido con tratamiento frente agentes climatológicos. Protegido con tratamiento frente a agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

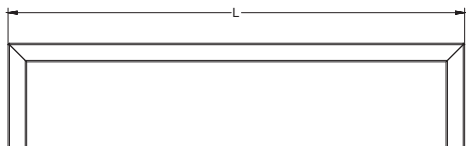

○ Blanco

● Gris

Medidas estándar (mm)

L	A	H
1960	560	450



Tipo de fijación: Atornillado con 4 tornillos DIN 933 M10 X 100mm al suelo (no incluidos)

V. 2025-08-08 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Banco fabricado íntegramente en chapa de acero galvanizado. Protegido con tratamiento frente a agentes climatológicos. Protegido con tratamiento frente a agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Se presenta con 4 asientos de madera tropical.

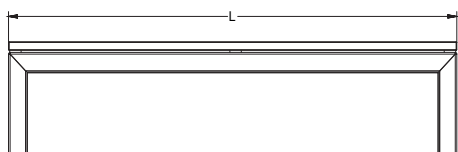

○ Blanco

● Gris

Medidas estándar (mm)

L	A	H
1960	560	455


Tipo de fijación: Atornillado con 4 tornillos DIN 933 M10 X 100mm al suelo (no incluidos)

V. 2025-08-08 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Banco fabricado íntegramente en chapa de acero galvanizado. Protegido con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Se presenta con 3 asientos y respaldo de 3 listones de madera tropical.

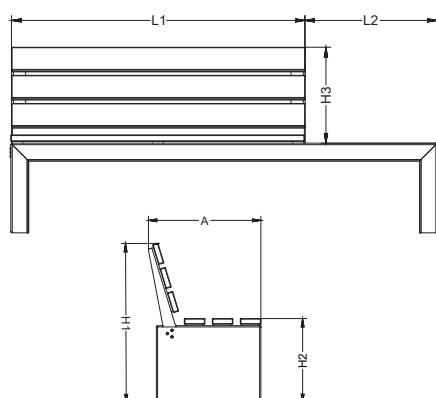

○ Blanco

● Gris

Medidas estándar (mm)

L1	L2	A	H1	H2	H3
1350	610	602	853	450	441

Tipo de fijación: Atornillado con 4 tornillos DIN 933 M10 X 100mm al suelo (no incluidos)

V. 2025-08-08 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

