




Cenicero universal fabricado íntegramente en chapa de acero de 2mm con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Apertura y cierre por llave.

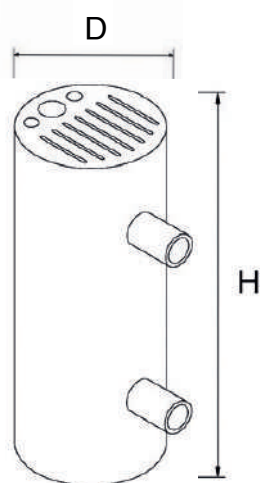

● Oxirón gris

Color carta RAL bajo pedido

Medidas (mm)

ØD	H
80	280

Tipo de fijación: Atornillado al poste de papelerera o de la pared mediante tornillos M6 (no incluidos)

V. 2025-08-29 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

