




Cenicero de pie de 1000mm fabricado en acero con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Apertura y cierre por llave.

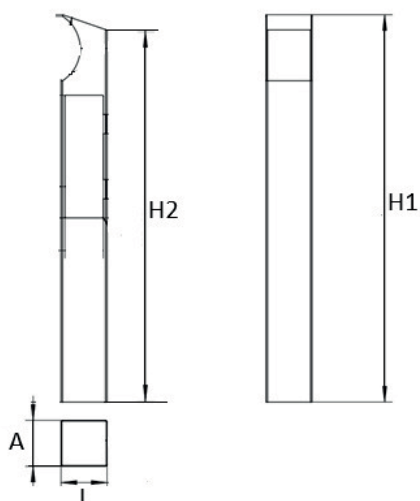

● Oxirón gris

Medidas estándar (mm)

L	A	H1	H2
120	120	1000	980

Tipo de fijación: Atornillado con tornillos M6 (no incluidos)

V. 2025-08-19 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

