

FICHA TÉCNICA

 **URBYSER**



Ref.: JCM02i-LS

Complemento inclusivo - Basecamp

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Rampa de tobogán de acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno




ALZADO

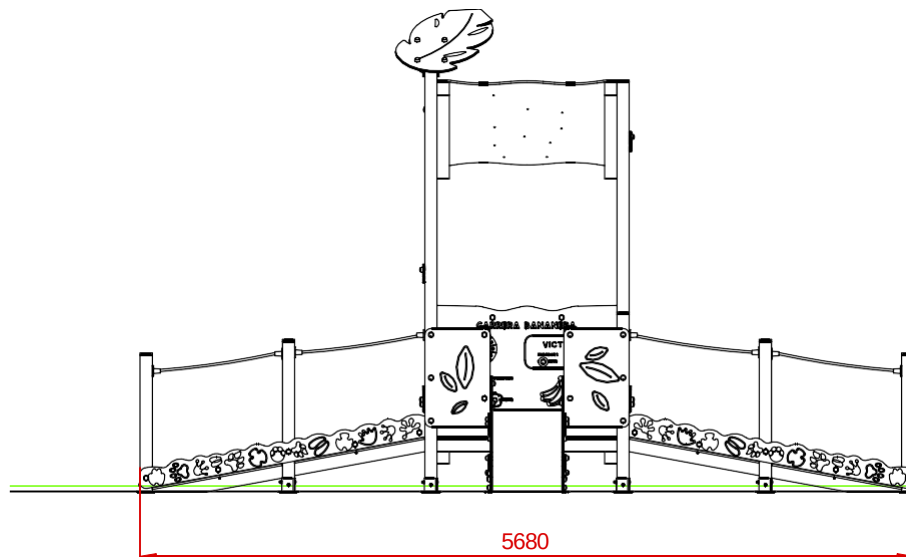


PERFIL IZQUIERDO

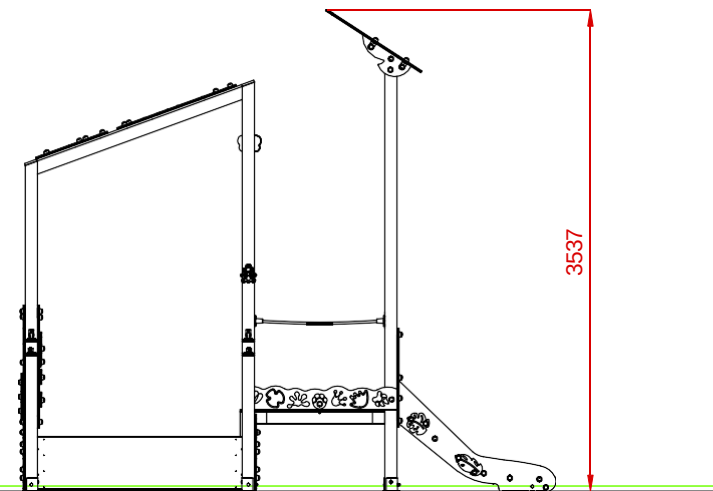

PLANTA

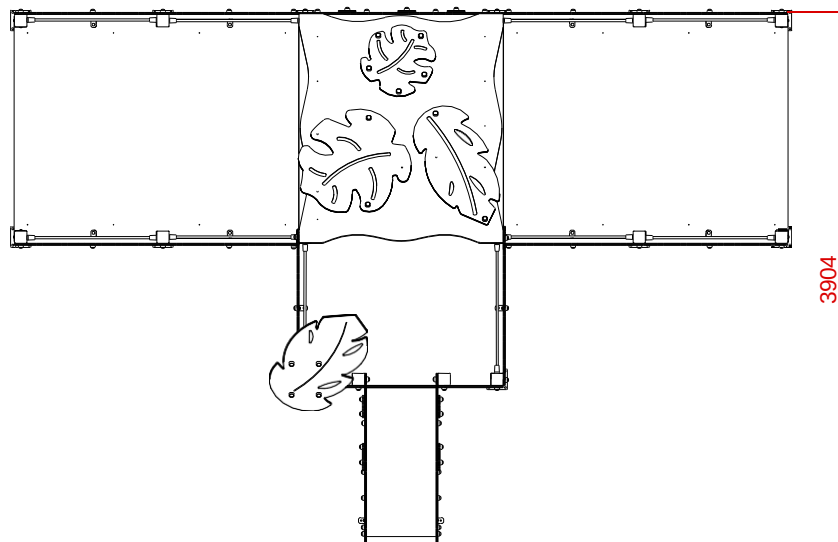

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 44,70 m²
E:1/2

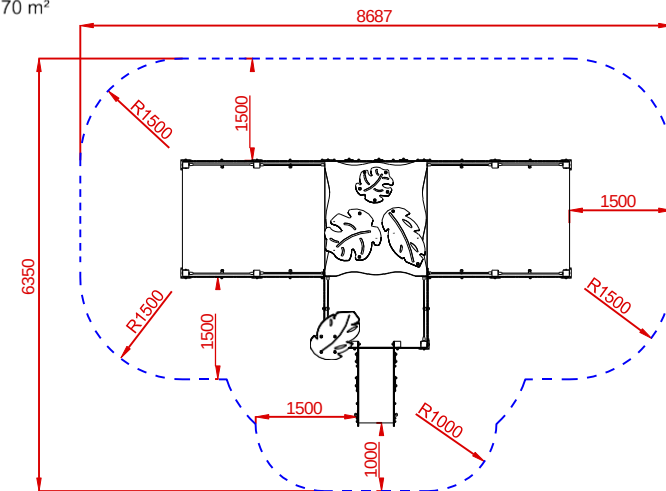


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCM02i-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
COMPLEMENTO INCLUSIVO		MILÍMETROS	2/4		
BASECAMP LÍNEA SAFARI		Fecha:	22/04/2026		


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 2,36 m³

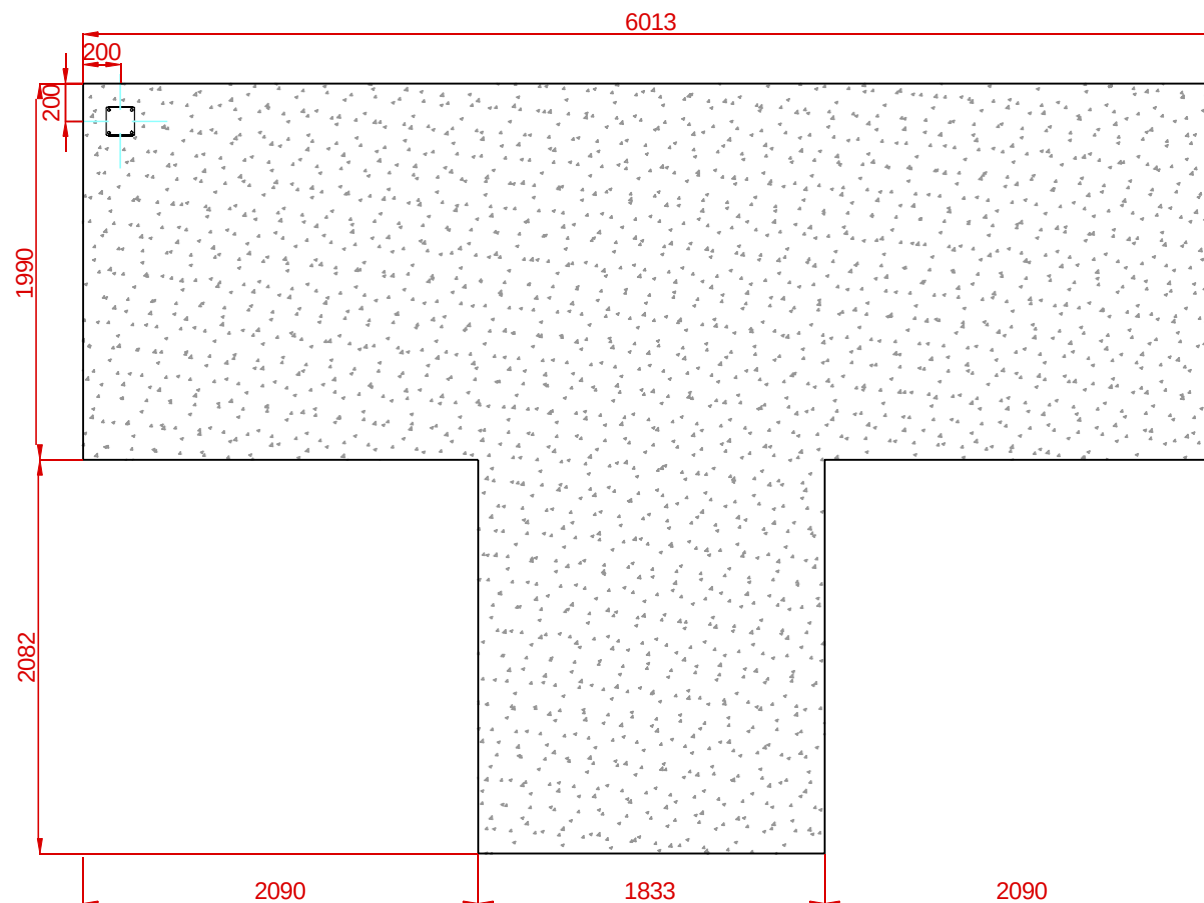

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

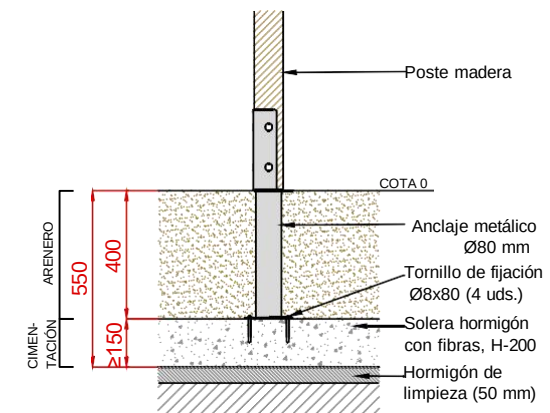

EN PAVIMENTO

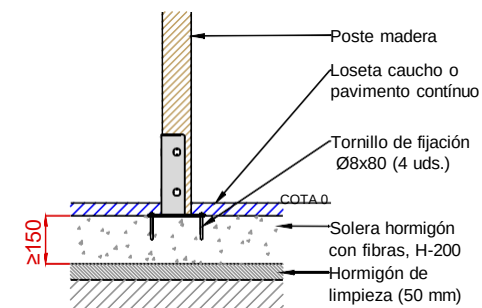


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA	Ref: JCM02i-LS	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja
COMPLEMENTO INCLUSIVO BASECAMP LÍNEA SAFARI			MILÍMETROS	3/4
			Fecha:	22/04/2026
				


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 1,05 m³

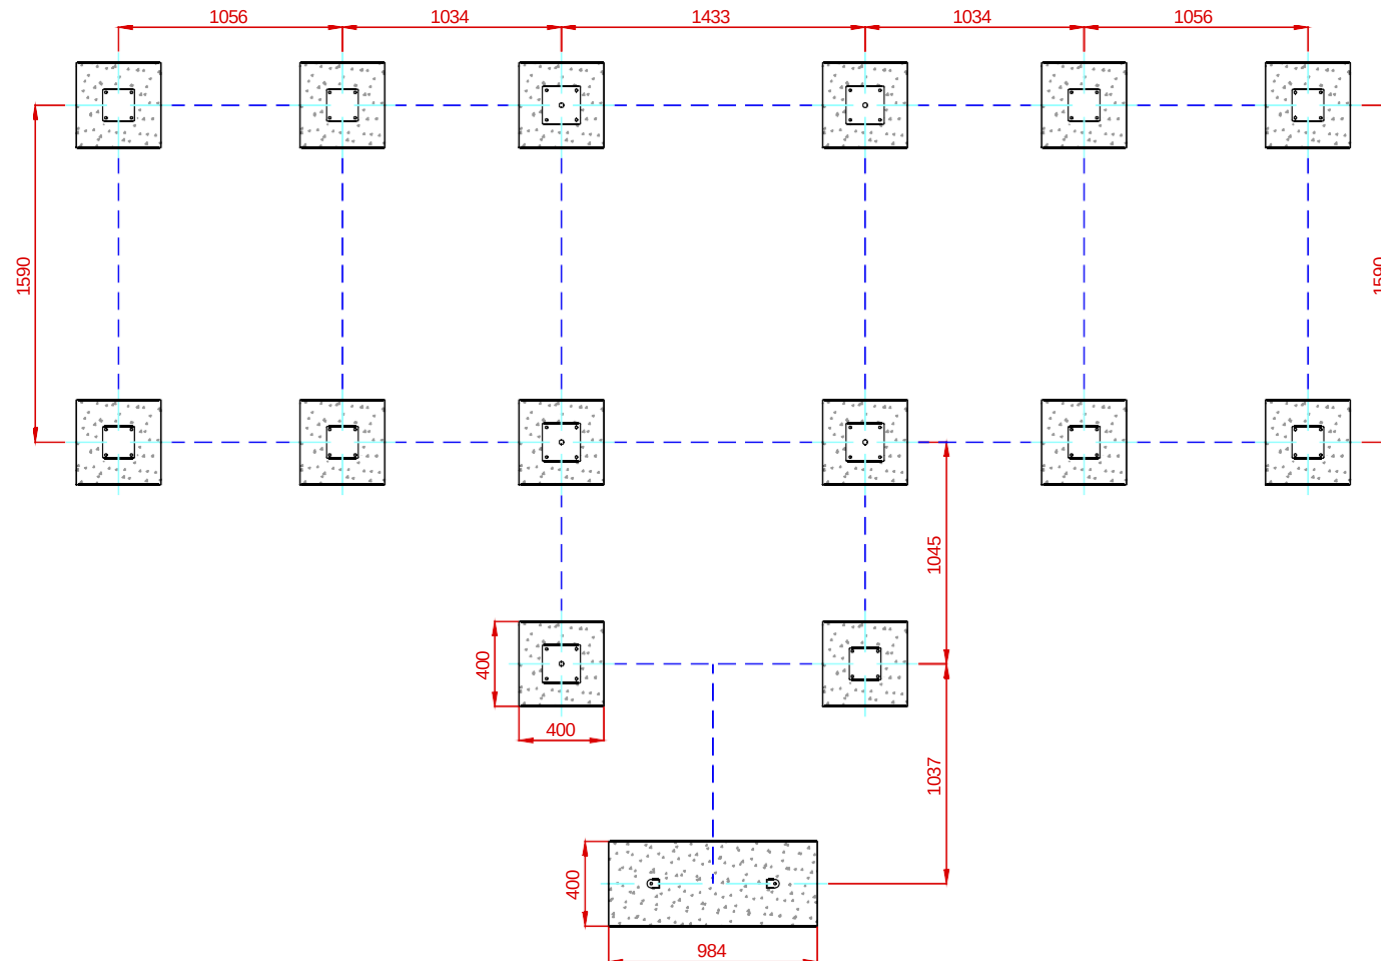

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

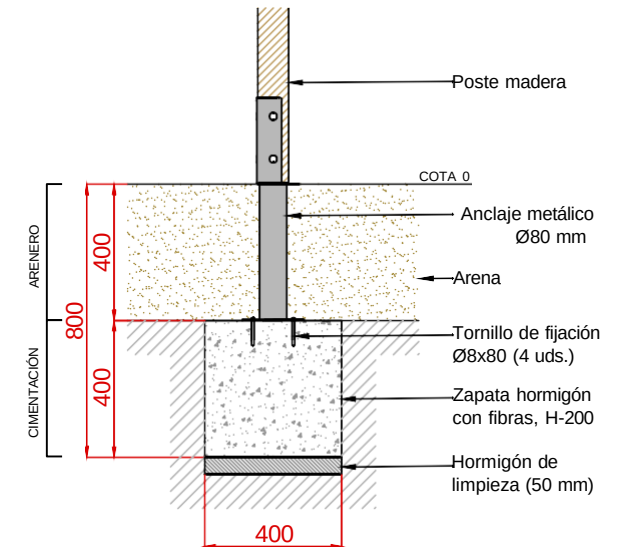

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	JCM02i-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		COMPLEMENTO INCLUSIVO BASECAMP LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 4/4
				Fecha:	22/04/2026