

FICHA TÉCNICA



Ref.: JTB02-LS

Tobogán Caiman-Mini Línea Safari



UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados en caliente

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

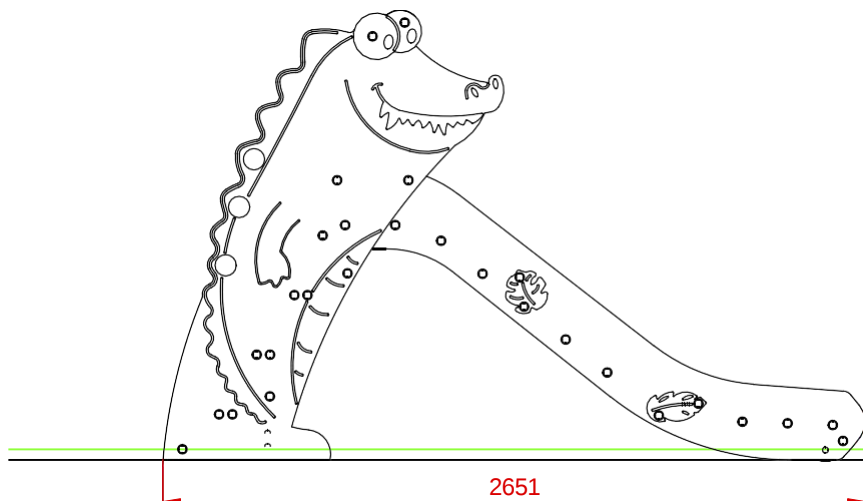

PERFIL IZQUIERDO

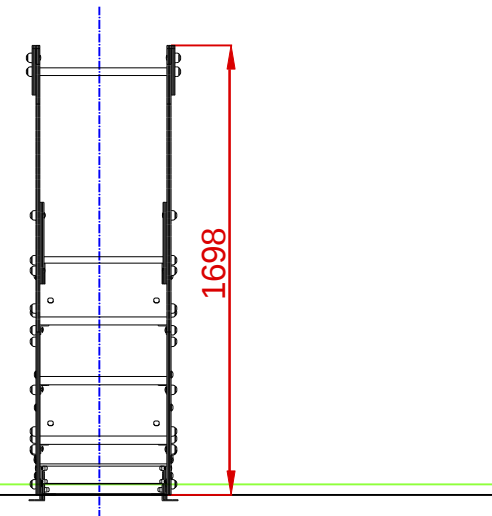


PLANTA

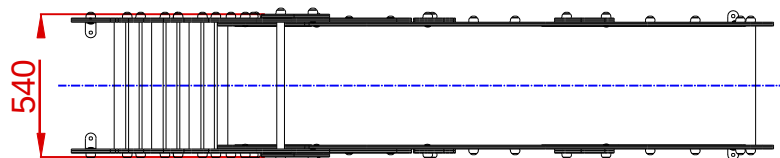

ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 15,88 m²

E:1/2

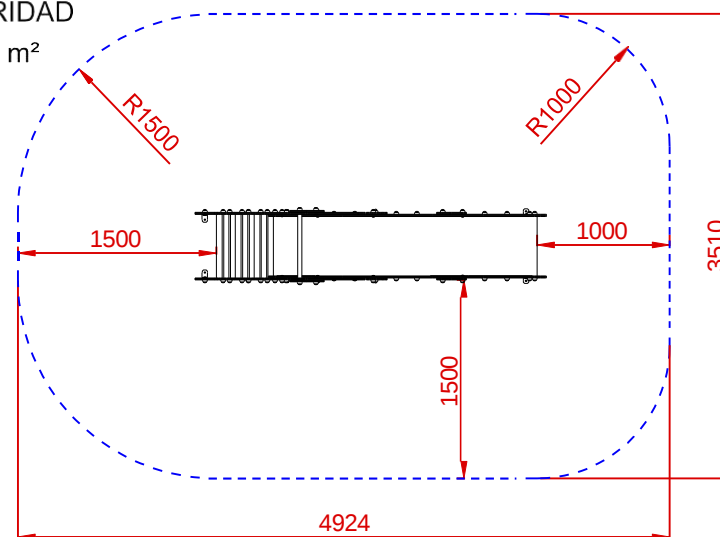


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref.	JTB02-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN CAIMAN-MNI		Cotas:	Nº Hoja
LÍNEA SAFARI				MILÍMETROS	2/4
				Fecha:	22/04/2026


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,40 m³

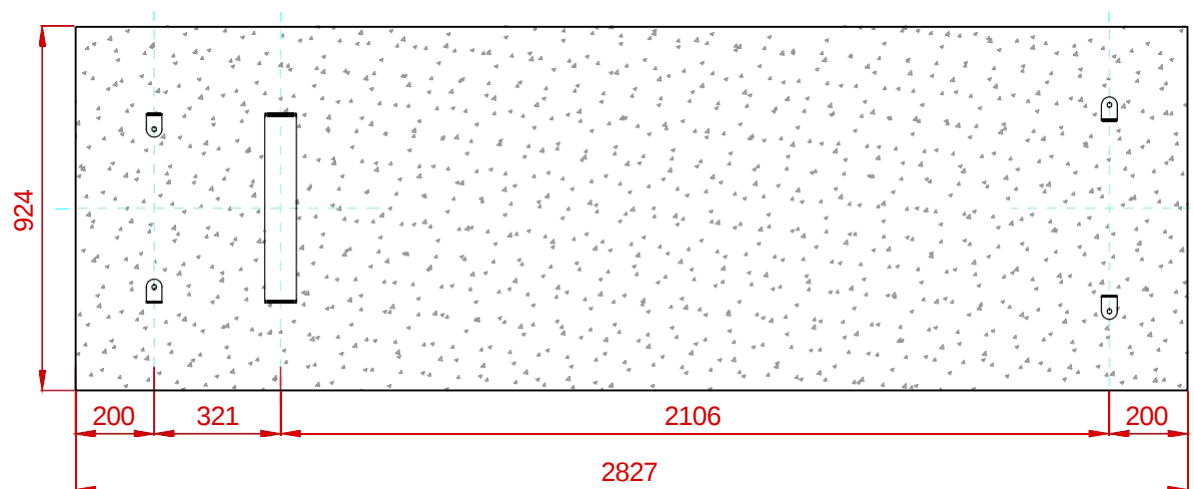

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

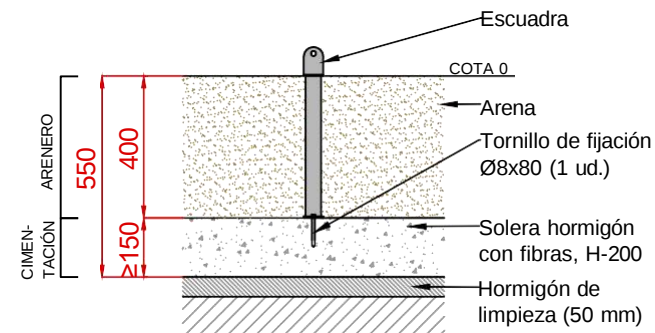

EN PAVIMENTO

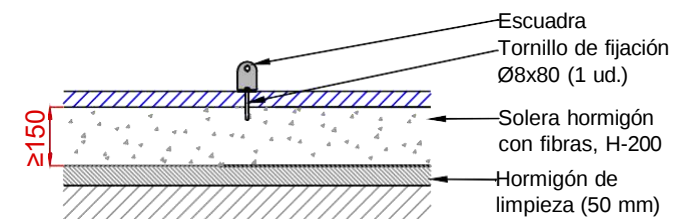


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JTB02-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN CAIMAN-MNI LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja
				MILÍMETROS	3/4
				Fecha:	22/04/2026


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,38 m³

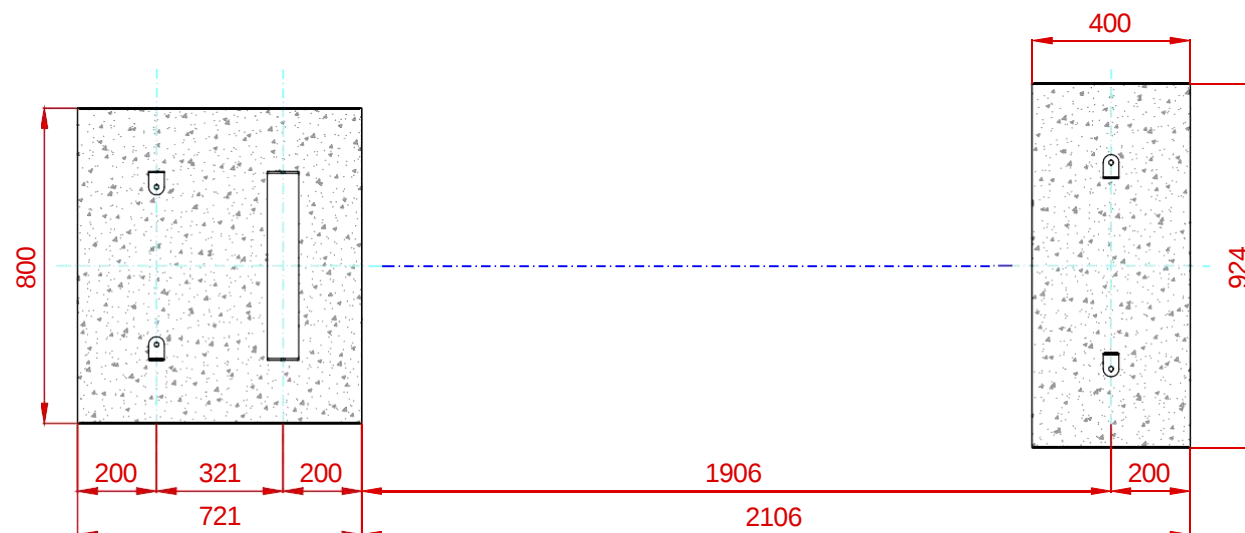

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

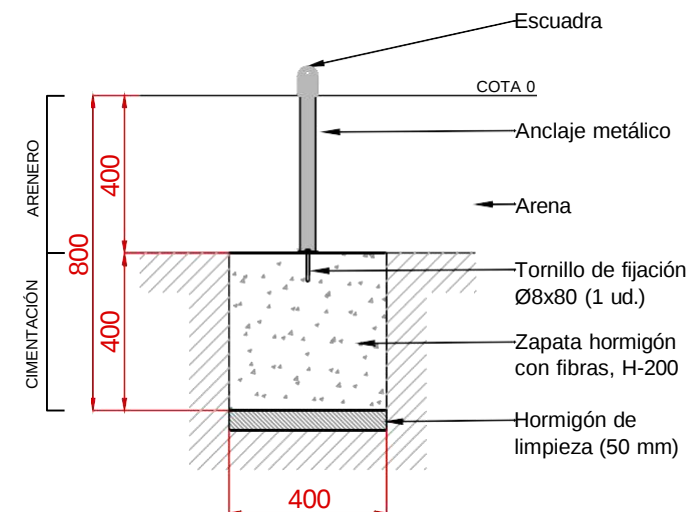

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS	Ref: JTB02-LS	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja
TOBOGÁN CAIMAN-MNI LÍNEA SAFARI			MILÍMETROS	4/4
			Fecha:	22/04/2026
				