

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTB03-LS

Tobogán Caiman-Baby Línea Safari

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

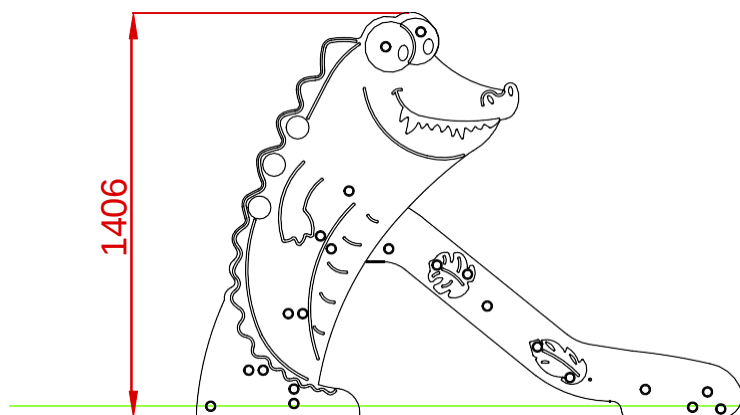


PERFIL IZQUIERDO

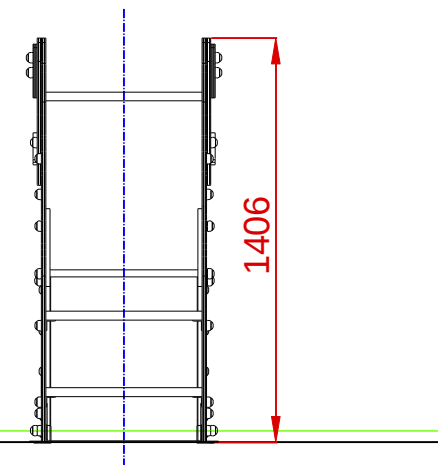

PLANTA

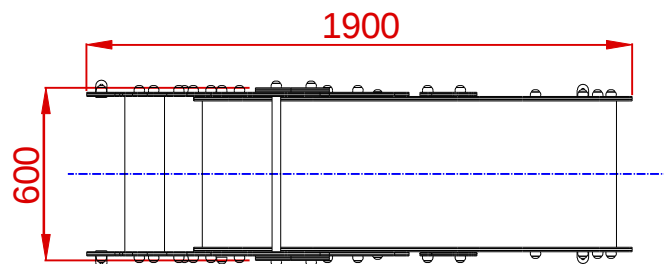

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,65 m²
E:1/2

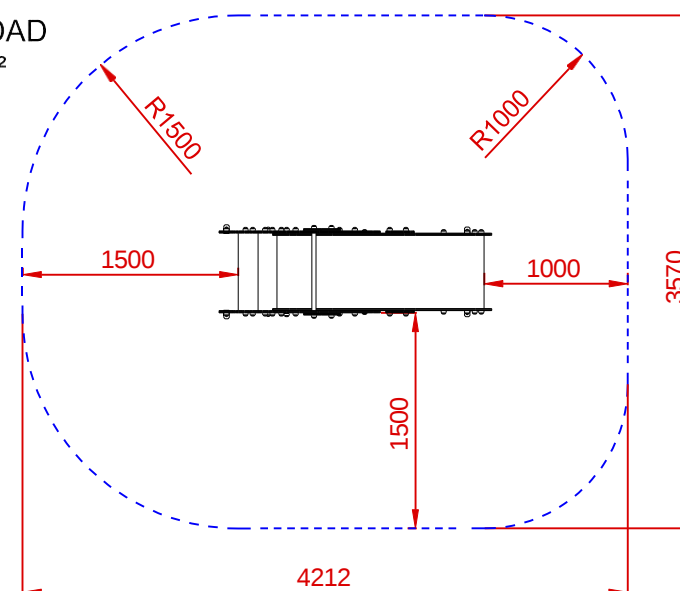


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JTB03-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN CAIMAN-BABY LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/4
				Fecha:	22/04/2026


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,32 m³

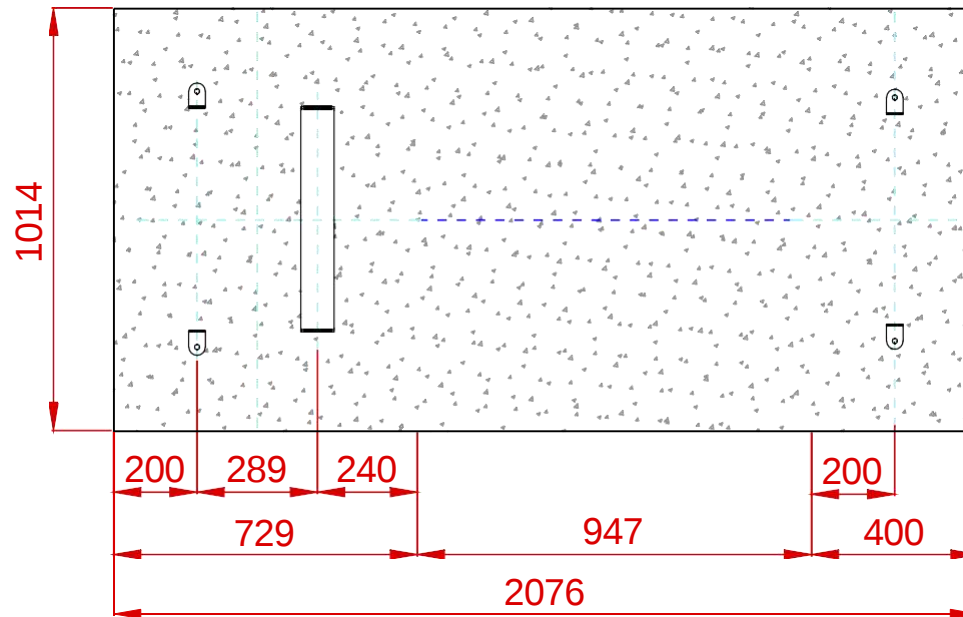

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

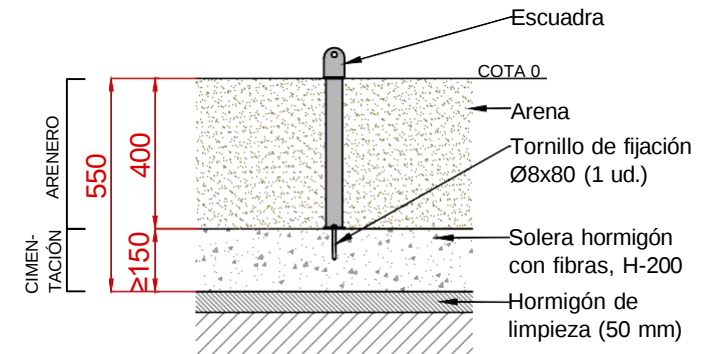

EN PAVIMENTO

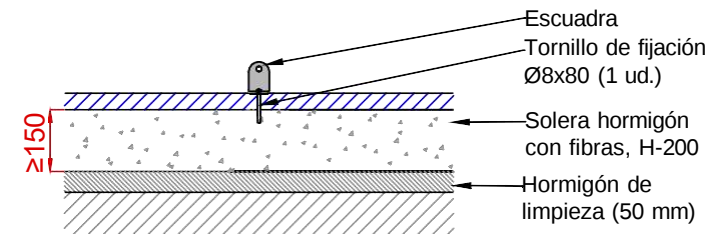


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JTB03-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
TOBOGÁN CAIMAN-BABY		MILÍMETROS	3/4		
LÍNEA SAFARI		Fecha:	22/04/2026		


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,45 m³

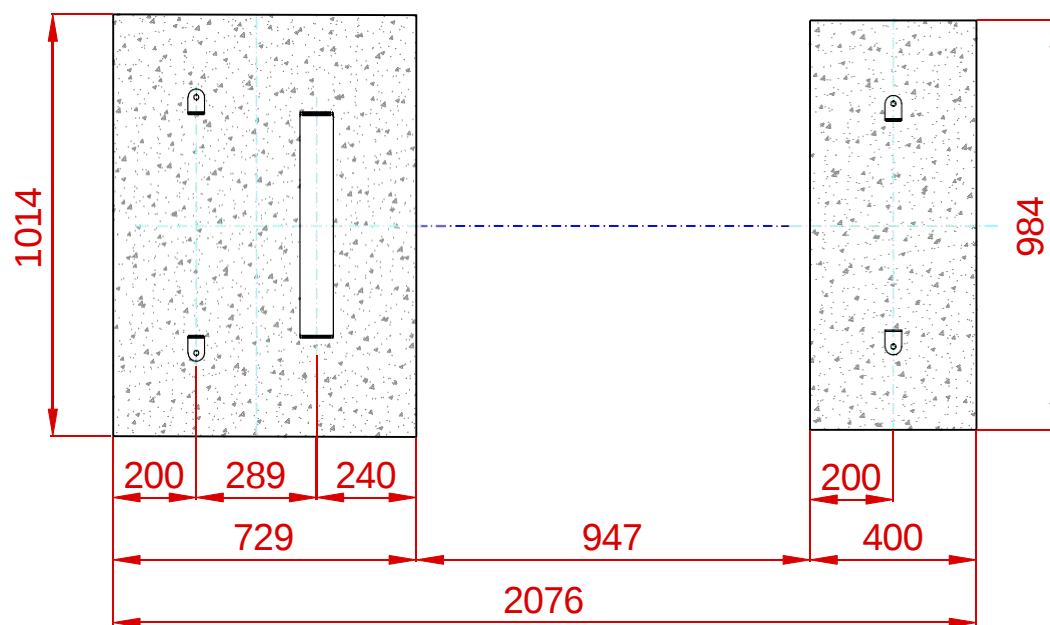

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

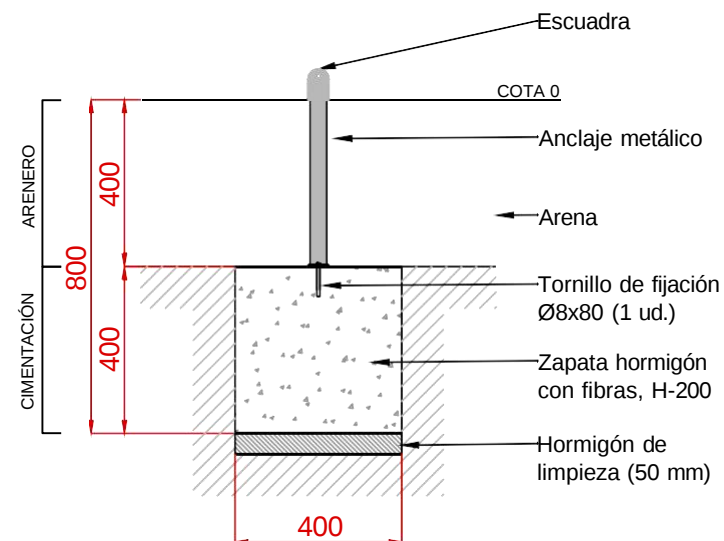

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	JTB03-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja	
TOBOGÁN CAIMAN-BABY LÍNEA SAFARI			MILÍMETROS	4/4	
			Fecha:	22/04/2026	

URBYSER