

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTMX05i-LS

Maxi Torre Kilimanjaro – Línea Safari

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable


ALZADO

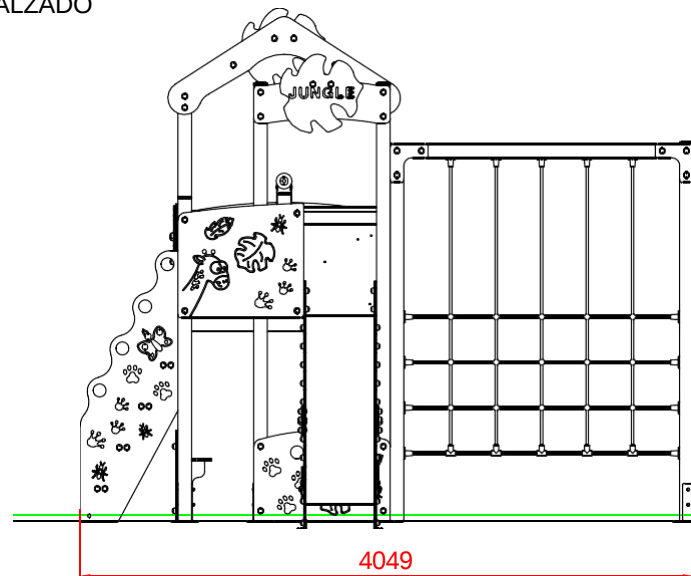


PERFIL

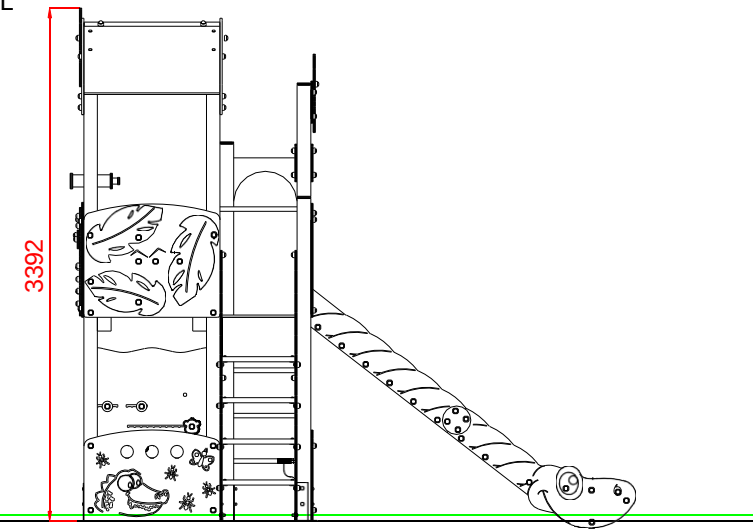

PLANTA

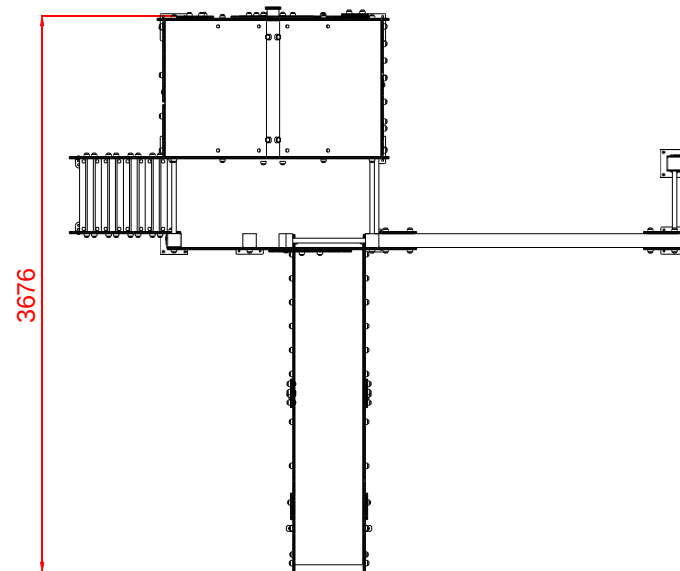

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 31,42 m²
E:1/2

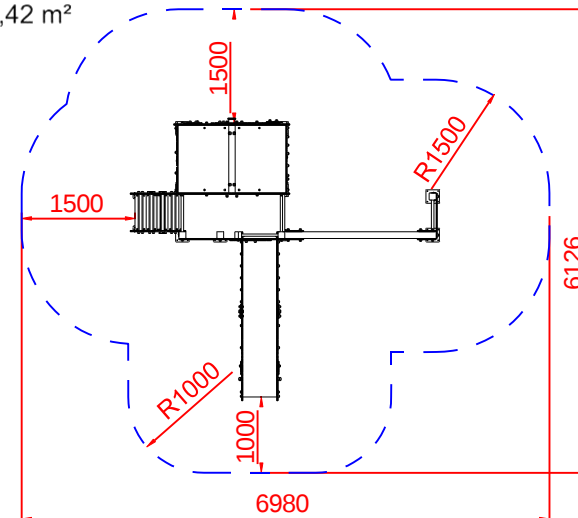

Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JTMX05i-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja	
MAXI TORRE KILIMANJARO LÍNEA SAFARI			MILÍMETROS	2/4	
			Fecha:	22/04/2026	

URBYSER

PLANTA CIMENTACIÓN

Technical drawing of a floor plan showing dimensions and a detail view.

Main Dimensions:

- Overall Width: 2341
- Overall Height: 1900
- Detail View Width: 400
- Detail View Height: 910
- Detail View Offset (Right): 1600
- Detail View Offset (Bottom): 1503
- Detail View Offset (Top): 200
- Detail View Offset (Left): 200

Detail View:

The detail view shows a rectangular area with a width of 400 and a height of 910. It contains a smaller rectangular area with a width of 200 and a height of 200, which is further divided into four quadrants by a crosshair.

Legend:

Dibujado	
Revisado	

Este diagrama muestra la conexión entre el poste de madera y la solera de hormigón. El poste de madera se ancla en la solera mediante un anclaje metálico de Ø80 mm y tornillos de fijación de Ø8x80 (4 uds.). La solera de hormigón tiene una espesor mínimo de 150 mm. El hormigón de limpieza tiene una espesor de 50 mm. Las dimensiones verticales indicadas son: 550 mm para la altura total del poste, 400 mm para la altura del poste por encima de la solera, y ≥150 mm para la altura del poste dentro de la solera.

Poste madera

COTA 0

Anclaje metálico Ø80 mm

Tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds.)

Solera hormigón con fibras, H-200

Hormigón de limpieza (50 mm)

550

400

≥150

ARENERO


CIMENTACIÓN

Diagrama de detalle de la conexión entre un poste de madera y una loseta de caucho o pavimento continuo. El poste de madera se fija a una solera de hormigón con fibras H-200 mediante tornillos de fijación Ø8x80 (4 unidades). La loseta de caucho o pavimento continuo se coloca sobre la solera. El hormigón de limpieza tiene un espesor de 50 mm. La cota 0 se indica en la solera de hormigón. La altura mínima del poste de madera es de 150 mm.

NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref: JTMX05i-LS
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja	
MAXI TORRE KILIMANJARO LÍNEA SAFARI		MILIMETROS	3/4	
		Fecha:	22/04/2026	

Cantidad de hormigón: 0,89 m³

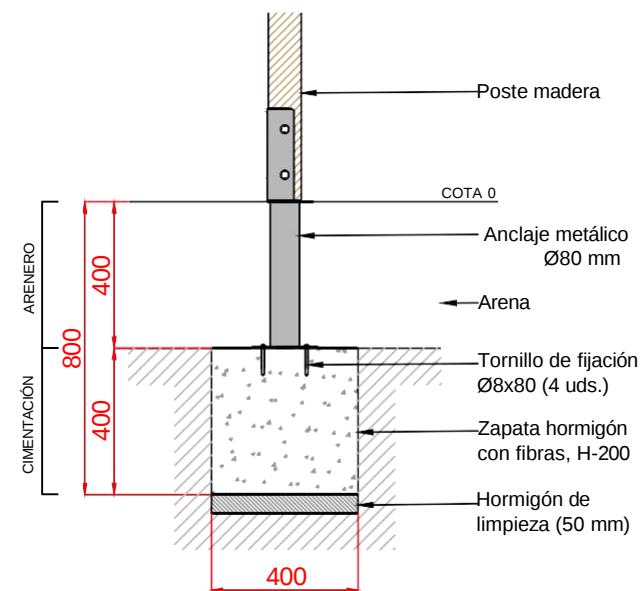

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref: JTMX05i-LS	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
MAXI TORRE KILIMANJARO LÍNEA SAFARI		MILÍMETROS	4/4		
		Fecha:	22/04/2026		