

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTMX08-LS

Maxi Torre - Mirador de la Jirafa


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV y espesor 15 mm
Componentes metálicos galvanizados en caliente
Estructura formada por postes de 80x80 mm
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Toboganes de rotomoldeo


ALZADO

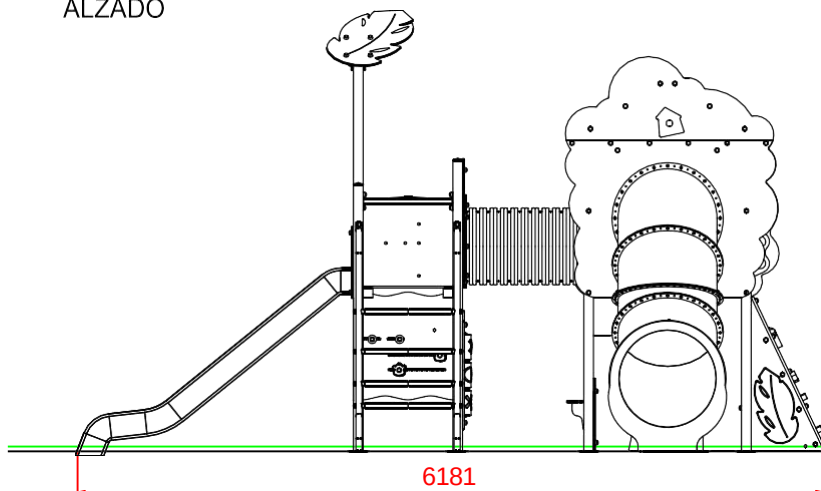


PERFIL

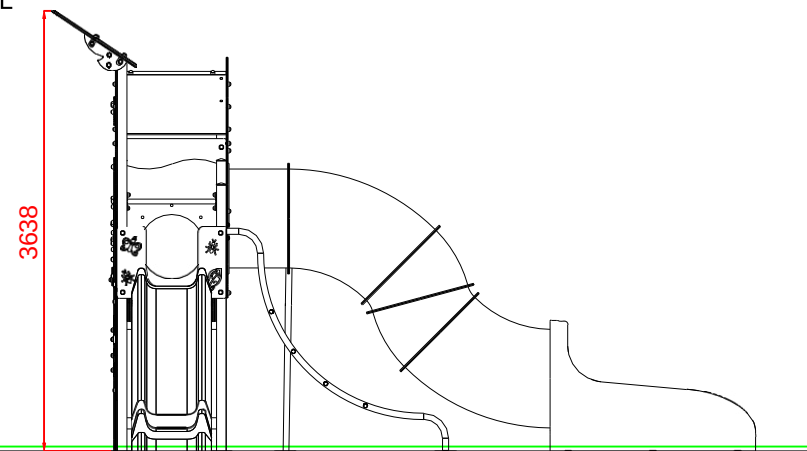

PLANTA

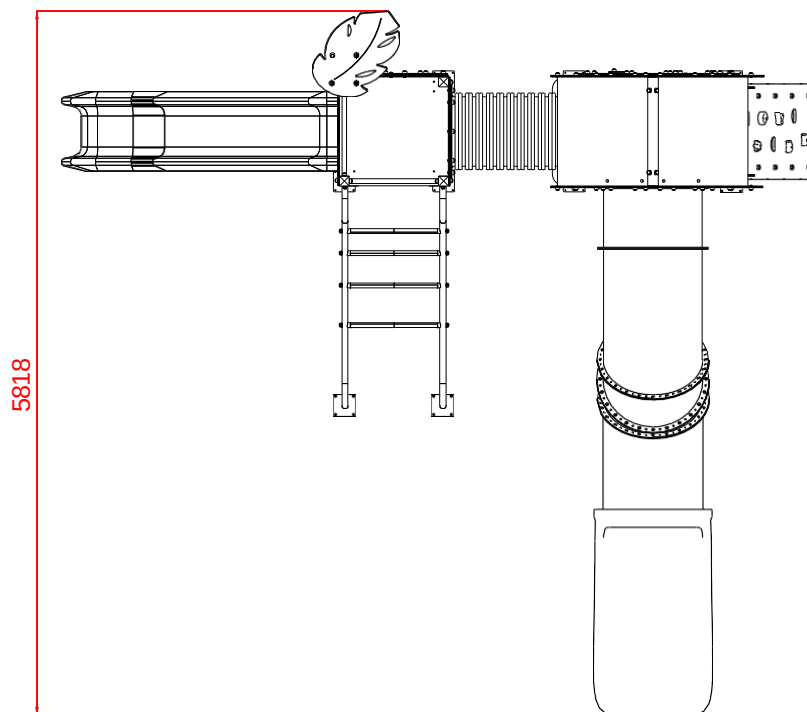

ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 55,50 m²
E:1/2

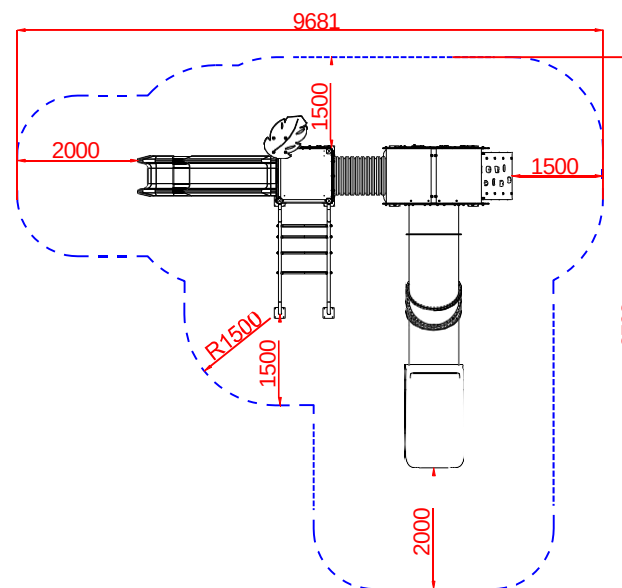


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JTMX08-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE MIRADOR DE LA JIRafa LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/4
				Fecha:	17/02/2026

URBYSER


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 1,49 m³

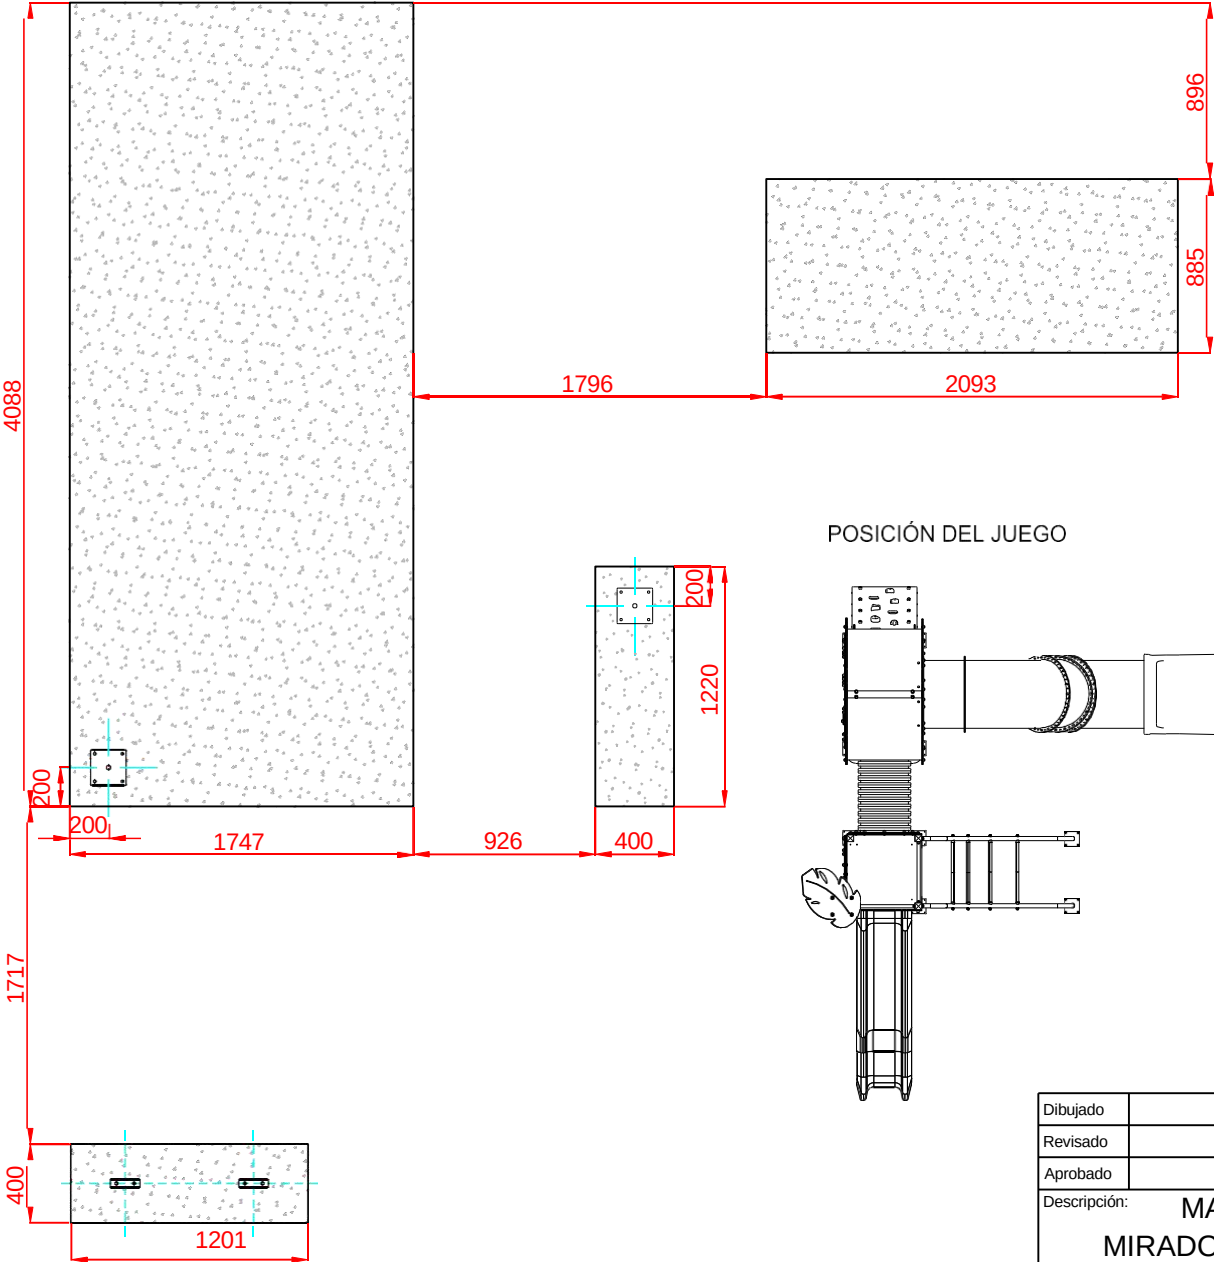


POSICIÓN DEL JUEGO

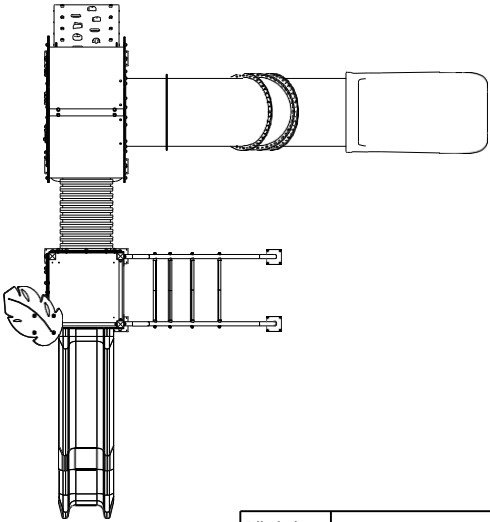

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

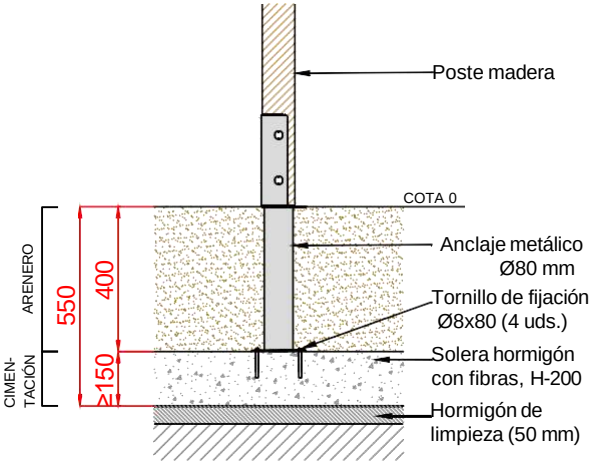

EN PAVIMENTO

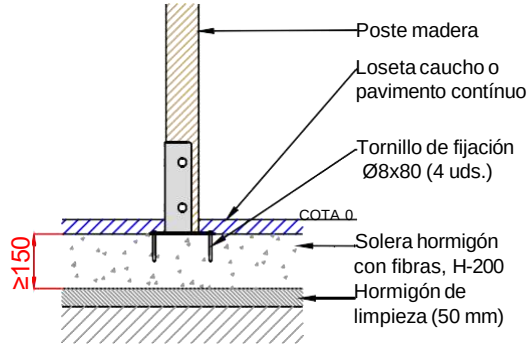

NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JTMX08-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE MIRADOR DE LA JIRafa LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/4
				Fecha:	17/02/2026

Cantidad de hormigón: 1,17 m³

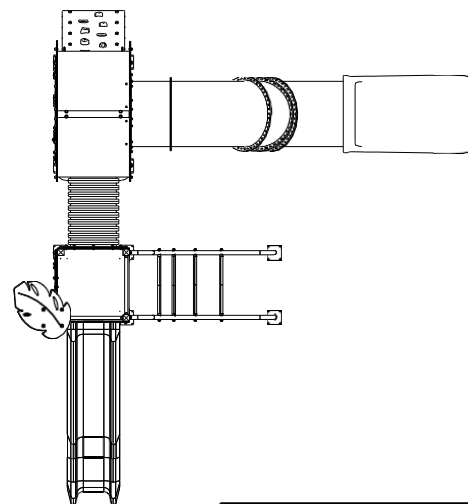


Diagrama de detalle de la cimentación de un poste de madera. El diagrama muestra una sección transversal de la cimentación. En la parte superior, un poste de madera se inserta en un anclaje metálico de Ø80 mm. El anclaje está empotrado en una capa de arena de 400 mm de espesor. Debajo de la arena, hay una zapata de hormigón con fibras de H-200, también de 400 mm de espesor. La zapata está asentada sobre una capa de hormigón de limpieza de 50 mm. El total de la cimentación (arena + zapata) mide 800 mm. El diagrama también indica una cota de 0 en la interfaz entre la arena y la zapata. Dimensiones laterales de 400 mm se muestran en la base de la zapata.

Etiquetas y dimensiones:

- Poste madera
- COTA 0
- Anclaje metálico Ø80 mm
- Arena
- Tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds.)
- Zapata hormigón con fibras, H-200
- Hormigón de limpieza (50 mm)
- ARENERO (400)
- CIMENTACIÓN (400)
- 800 (suma de 400 + 400)
- 400 (dimensiones laterales de la zapata)

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref: JTMX08-LS	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE MIRADOR DE LA JIRAF LÍNEA SAFARI	Cotas: MILIMETROS	Nº Hoja 4/4	
			Fecha:	17/02/2026	