




Papelera de diseño circular fabricada en chapa de acero de medida $\varnothing 314 \times 540\text{mm}$. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Incorpora plancha de fondo embutida y poste de anclaje con medida de $\varnothing 60 \times 1500\text{mm}$. Sistema de cierre y llave. Opcional incorporación de techo.

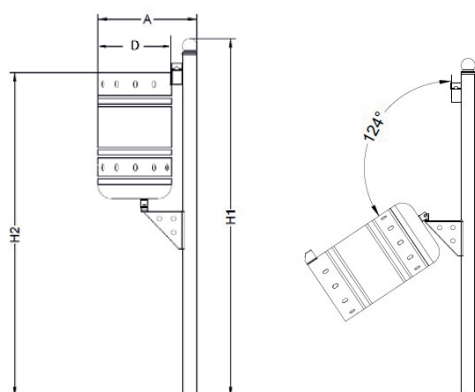

● Oxirón gris

Standard (mm) - Capacidad de 40 litros

D	A	H1	H2
335	430	1500	1350

Con techo (mm) - Capacidad de 40 litros

D	A	H1	H2
335	430	1610	1390

Tipo de fijación: Encastrado al suelo

V. 2025-08-20 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

