





Papelera circular abatible de chapa de acero y estructura tubular. Adaptada con pletinas de apoyo para su fijación. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

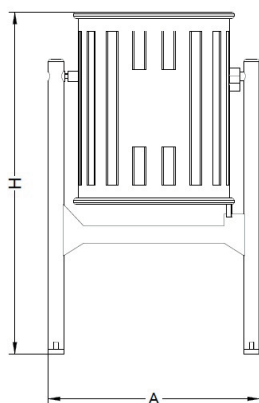

● Oxirón gris

Medidas (mm)

D	A	H
365	470	875

Capacidad de 60 litros
Espesor de 1 mm

Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2026-03-24 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

