




Papelera fabricada en estructura de hormigón prefabricado y papelera interior de chapa de acero galvanizada. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Terminación en apomazado, granítico, pulido o lavado ácido.

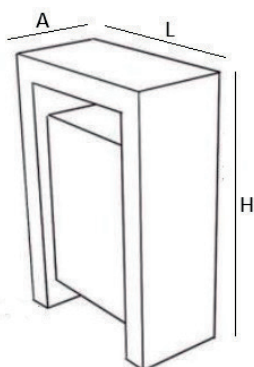

 **110 Kg Aprox.**

Colores:



Medidas (mm)

L	A	H
600	300	900

Capacidad de 60 litros

Tipo de fijación: Con 4 varillas de unión con el suelo (no incluidos)

V. 2025-10-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

