




Aparcabicicleta individual en forma de horquilla en una pieza metálica que permite amarrar dos bicicletas, una a cada lado. Fabricado íntegramente en tubo de acero galvanizado por inmersión en caliente o en acero inoxidable AISI 304/316. Opcional fabricar con placa rectangular personalizado para publicidad

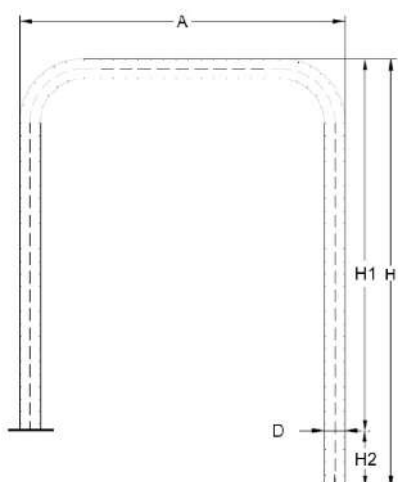

Mate


Medidas (mm)

A	H	ØD	H1	H2
740	1000	50	800	200



Especificaciones de Instalación: Soporte U-Invertida

El anclaje debe garantizar máxima firmeza y resistencia según el entorno.

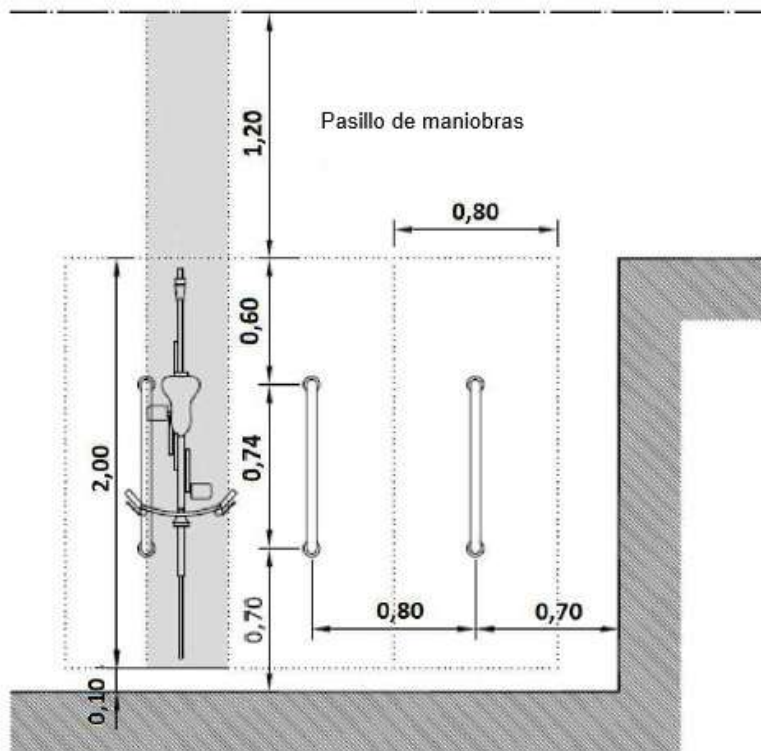

Tipos de Fijación:

- **Empotrado (Recomendado):** Inserción mínima de 20 cm en subsuelo con cimentación técnica. Es el sistema de mayor seguridad.
- **Atornillado:** Base con placas de anclaje y mínimo 3 remaches/roblones de seguridad por punto.
- **Mediante Pletina (Modular):** Soportes unidos por pletina horizontal (módulos de 4). Fijación con tornillos de seguridad. Ideal para exterior y ubicaciones que requieran ****retirada temporal**** (eventos).
- **Orientación:** Instalación perpendicular o paralela al sentido de la marcha (apto como barrera de protección peatonal).