




Fuente compuesta por cuerpo principal y sumidero rectangular en polietileno con protección UV. Se incluye chapa en acero inoxidable 304 y grifo pulsador de latón, acabado en cromo con temporizador para regularización del caudal de agua. Rejilla de acero galvanizado y válvula de desagüe.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

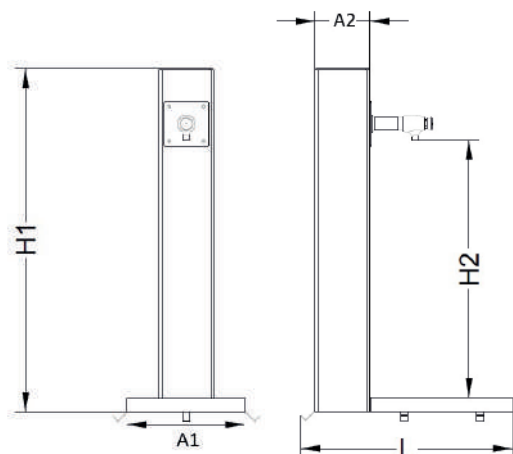

- Gris RAL 7021
- Óxido corten RAL 8017

Sumidero (mm)

410 382

Medidas (mm)

L	A1	A2	H1	H2
633	382	176	1005	842

Tipo de fijación: Encastrado o atornillado al suelo mediante 6 tornillos T11L M8 x 80mm (no incluidos)

V. 2025-11-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

