




Fuente compuesta por cuerpo principal y rejilla sumidero rectangular en acero. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Se incluye chapa en acero inoxidable 304 y grifo pulsador de latón, acabado en cromo con temporizador para regularización del caudal de agua. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

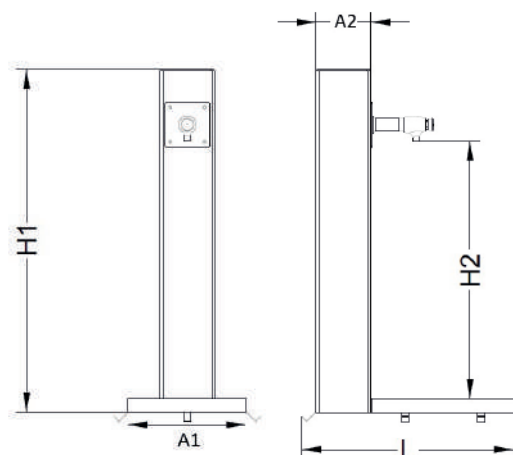

● Gris ● Martelé

Sumidero /Espesor: 2,5mm

Placa / Espesor: 4mm

420	335	240	240
-----	-----	-----	-----

Medidas (mm) / Espesor: 2 mm

L	A1	A2	H1	H2
570	335	150	970	750

Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pernos M10x 100mm (no incluidos)

V. 2025-11-17 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

