





Fuente fabricada en cuerpo de acero. Cubeta en acero inoxidable acabado en satinado. Incluye grifo pulsador de latón acabado cromado. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

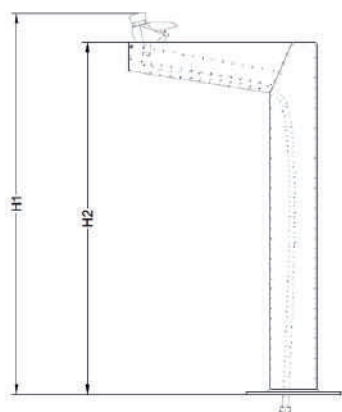

 **23 KG Aprox.**

 **Gris**

Medidas estándar (mm)

L	A	H1	H2
360	300	1060	1000

Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante tornillos M10 x 100 mm (no incluidos). Conexión de entrada: 1/2 pulgada.
Instalación: a contramuro.

V. 2025-08-25 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

