




Fuente compuesta de cuerpo principal circular de acero y rejilla/sumidero de 1/8 circular de acero inoxidable. Incluye grifo pulsador regulador de caudal de agua de latón acabado cromado. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

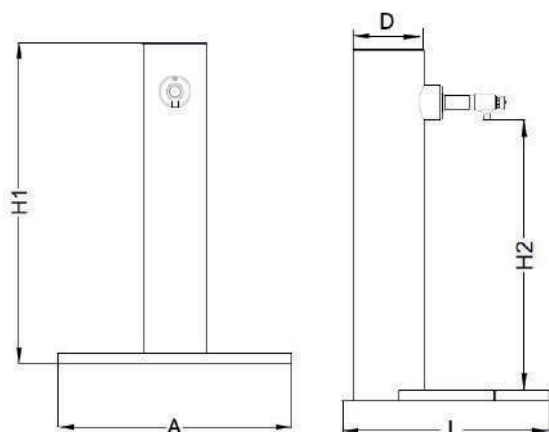

● Oxiron gris

Medidas estándar (mm)

D	A	L	H1	H2
220	610	650	970	740

Tipo de fijación: Encastrado o atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-08-25 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

