





Fuente fabricada íntegramente en fundición dúctil. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Incluye grifo MFG02
Opcional: incorporación de pulsador en el cuerpo de la fuente.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

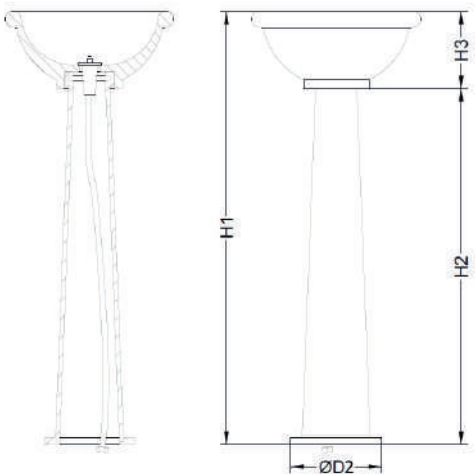

● Oxirón gris

Medidas (mm)				
D1	D2	H1	H2	H3
300	200	950	750	200

Tipo de fijación: Atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-11-21 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

