





Fuente fabricada íntegramente en fundición dúctil. Incluye grifo MFG02. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

**IMPORTANTE:** Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

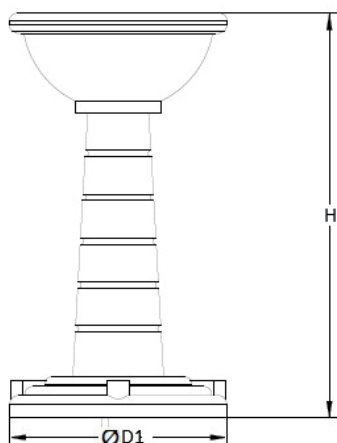

● Oxirón Negro

Pequeña (mm)

| D1  | H   | D2  |
|-----|-----|-----|
| 372 | 700 | 380 |

Grande (mm)

| D1  | H   | D2  |
|-----|-----|-----|
| 372 | 900 | 380 |

Tipo de fijación: Atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-08-25 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

