




Fuente fabricada íntegramente en fundición dúctil. Incluye grifo pulsador regulador de caudal de agua. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

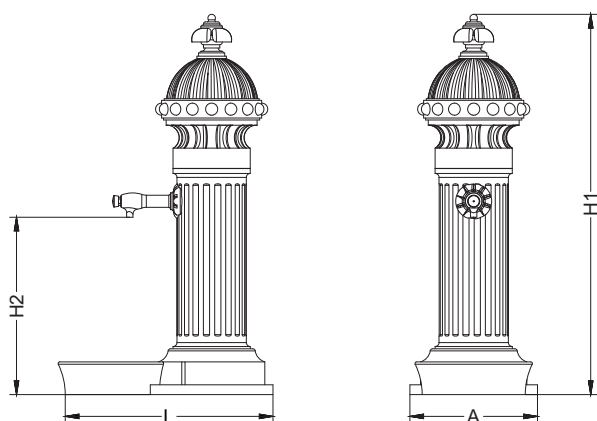

● Oxirón gris forja

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
680	395	1250	550

Tipo de fijación: Encastrado o atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-11-21 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

