



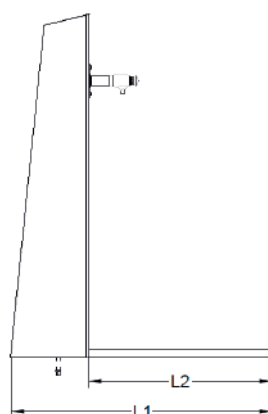

Fuente compuesta por cuerpo principal de acero y rejilla sumidero rectangular en acero galvanizado. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Se incluye grifo pulsador de latón, acabado en cromo con temporizador para regularización del caudal de agua. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

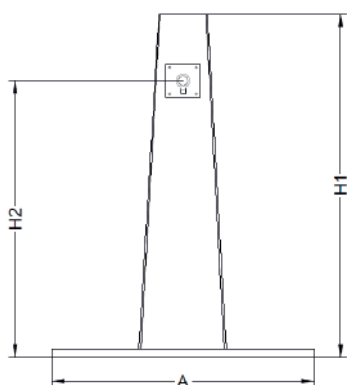

 Oxirón gris

Medidas (mm)

L1	L2	A	H1	H2
990	700	1000	1300	1050

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos (no incluidos)

V. 2026-03-31 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

