





Fuente fabricada por cuerpo y anclaje de acero. Plato fabricado en fundición dúctil. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Incluye grifo barilla MFG02 y grifo pulsador temporizada MFG05.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

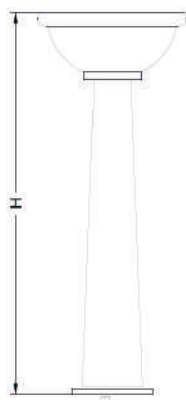

● Oxirón negro forja

Medidas (mm)

D	H
400	1000

Tipo de fijación: Atornillado al suelo (tronillos no incluidos)

V. 2026-03-31 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

