




Fuente fabricada íntegramente en fundición dúctil. Incluye grifo pulsador regulador de caudal de agua. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

**IMPORTANTE:** Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

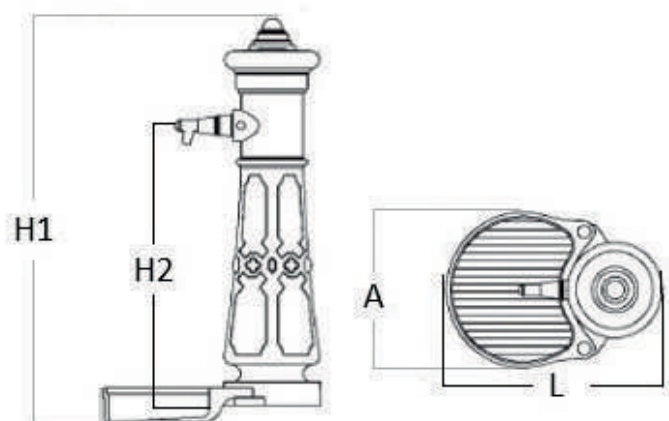

● Oxirón gris forja

Medidas (mm)

| L   | A   | H1   | H2  |
|-----|-----|------|-----|
| 560 | 390 | 1030 | 970 |

Tipo de fijación: Atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-11-21 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

