




Fuente de agua fría fabricada en estructura y revestida de acero inoxidable AISI 304. Compuesta por cuerpo principal y 2 grifos, uno llenavaso (con apertura manual) y otro (pulsador), surtidor, fabricados en latón con acabado cromado. Con conexión a red hídrica y desagüe incorporado. Capacidad de refrigeración de agua de 25 litros/hora, con termostato regulador de temperatura. Depósito interior de almacenamiento de agua fría con 4 litros de capacidad. Conexión para red eléctrica.

Voltaje/frecuencia: 220-240V y 50/60HZ. Potencia total de 120W.

Potencia compresor 1/6 Hp.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

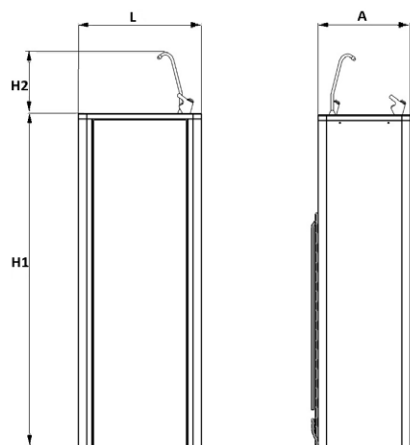

● Acero inoxidable

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
355	265	965	271

Tipo de fijación: Atornillada al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-12-10 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

