




Grifo temporizador de agua fabricado en latón CW617N + componentes en POM para instalación mediante encastrado a la fuente. Apertura mediante pulsador. Dimensiones rosca cartucho M28 x 1.5mm. Caudal de 3 bares, 6L/h. Temperatura máxima exposición 85° Presión máx. 5 bares, mín. 0,5. Filtro plástico antipartículas incluido.

Compatibilidad con los modelos de fuentes: MF01, MF07 y MF10.

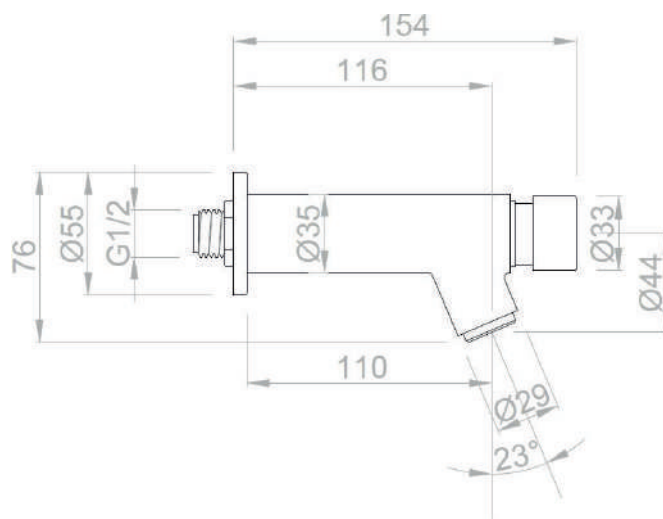

Tipo de fijación: Encastrado

V. 2025-08-28 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

