




Grifo temporizador de agua fabricado en latón CW617N Y CW614N para instalación mediante encastrado a la fuente. Muelle Inox AISI 302. Juntas NBR y soleta EPDM. Apertura mediante pulsador. Dimensiones rosca cartucho M28 x 1.5mm. Tipo de conexión Ø3/8". Caudal de 3 bares, 6L/h. Filtro plástico antipartículas incluido.

Compatibilidad con los modelos de fuentes: MF11, MF13 y MF19

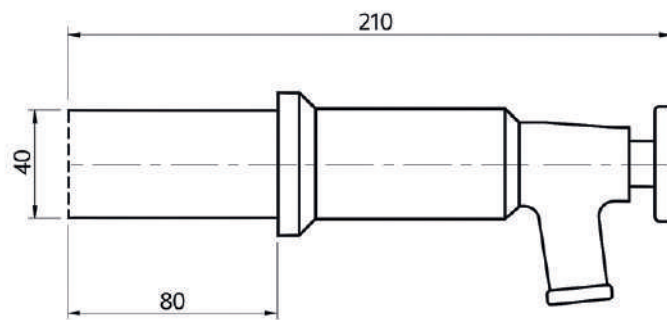

Tipo de fijación: Encastrado

V. 2025-08-28 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

