




Captafaro fabricado en plástico blanco de gran resistencia. Incorpora catadióptrico y base arenosa.

USO Y RECOMENDACIÓN: Destinado a delimitar tramos en carretera en condiciones donde la visibilidad es baja. Haciendo así más visible al reflejar los vehículos sobre el producto. En recta: cada 25m. en autovía y cada 15m. en carretera convencional. En curva: cada 5-10m. según el radio. Salidas e incorporaciones cada 5-3m.

Posible combinación colores catadióptricos: BL/BL (blanco con blanco), AM/AM (amarillo con amarillo) y BL/AM (blanco con amarillo).

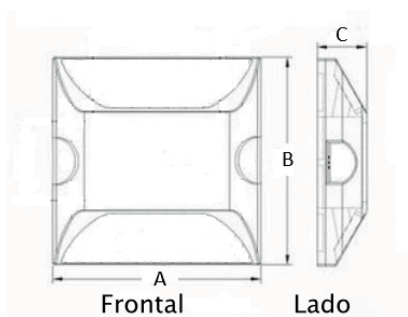

○ Blanco

Medidas (mm)

A	B	C
100	100	20

Tipo de finación: Fijado con epoxi o atornillado al suelo

V. 2025-10-22 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

