


Columna cilíndrica fabricada con chapa de acero galvanizada bajo norma UNE-EN 40-5 con espesor de 2mm/3mm. Fabricada por inmersión en caliente según norma UNE-EN ISO 1461. Terminación en punta de Ø60mm. Acer S235-JR
Opcional adaptor de 60 mm u otras medidas bajo pedido.


Compatibilidad con los modelos de faroles: AL01, AL02, AL14 y AL15.

Medidas (mm)

Modelo	H	E	D1	D2	P1	P2	A	e	M	L	T1	T2	Pernos
AC13-3M	3.000	2	100	127	95	300	650	6	165	250	30	20	M14x400
AC13-3,5M	3.500	2	100	127	95	300	650	6	165	250	30	20	M14x400
AC13-4M	4.000	2	100	127	95	300	650	6	165	250	30	20	M14x400
AC13-5M	5.000	3	100	127	95	300	650	6	215	300	30	20	M16x400
AC13-6M	6.000	3	100	127	95	300	650	6	215	300	30	20	M18x500
AC13-7M	7.000	3	100	127	95	300	650	6	215	300	30	20	M20x600

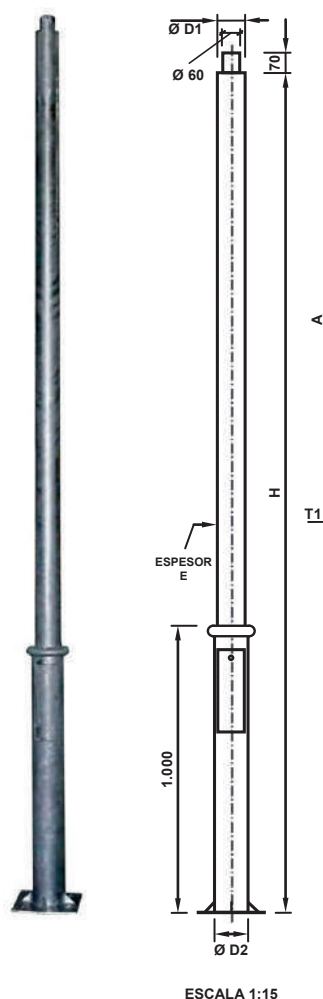

- Acero galvanizado
- Negro forja
- *Otro color carta RAL bajo pedido

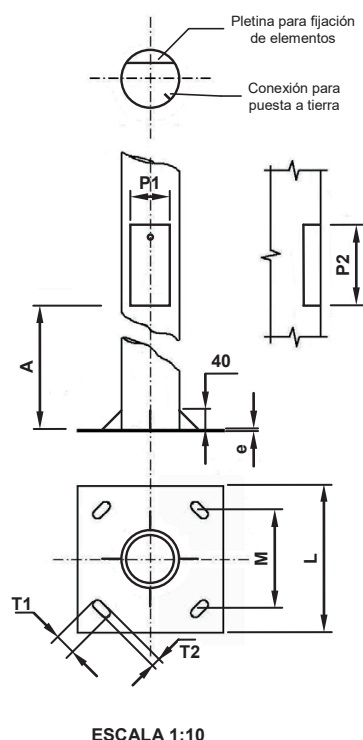



Tipo de fijación: Atornillada a placa de anclaje previamente instalada (tornillos no incluidos)

V. 2026-10-19 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.