


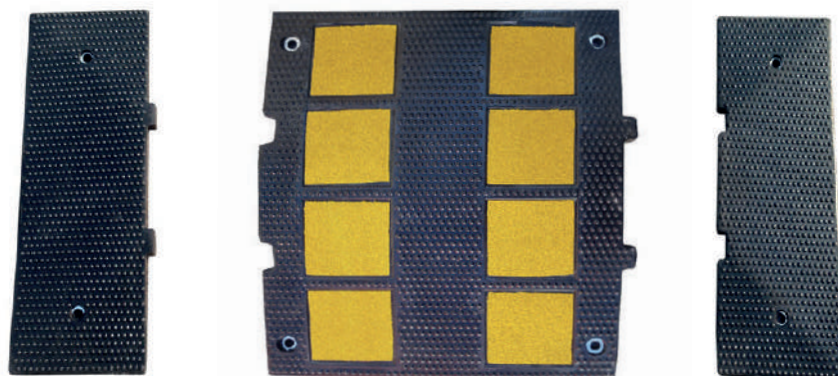


Reductor de velocidad fabricado en caucho reciclado con bandas amarillas de caucho integradas en la pieza por vulcanización. Producto ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Mínimo sonido acústico al paso de los vehículos. De fácil instalación. Incluye las arandelas de sujeción dentro de la propia pieza de caucho. Terminaciones con ensambles laterales para unión entre ellas.

Propiedades de caucho

PROPIEDAD	VALOR	UNIT
Dureza	79	° Shore A
Densidad	1,23	g/cm3
Res. Abrasión	184	mm3
Alargamiento	108	%
R. Tracción	4,1	Mpa
Res. Al Desgarro	8,3	N/mm

Medidas reductor (mm)

Referencia	Longitud	Anchura	Altura
VR02P	600	500	30
VR02G	600	500	50

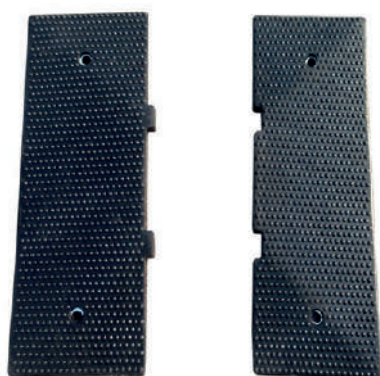

Medidas terminaciones (mm)

Referencia	Longitud	Anchura	Altura
VRT02P	600	250	30
VRT02G	600	250	50

Tipo de fijación: Atornillado al suelo con tornillos (no incluidos)