




Valla móvil fabricada sobre una sólida formación de alambre de 3,3mm y estructura de tubos de Ø 40 x 1000mm de acero galvanizado. Diseño de malla/cuadrícula de 125mm x 150mm y 4 pliegues, proporciona una barrera efectiva para evitar la entrada no autorizada. Fabricado con doble varilla de hierro torsionada de grosor entre 3,5 y 4,00mm.

Solución diseñada para garantizar la protección y control de accesos en obras. Presenta una gran resistencia a la corrosión y durabilidad frente a agentes climatológicos. Preparada para apoyarse sobre base de hormigón de medidas 610mm x 340mm x 100mm.

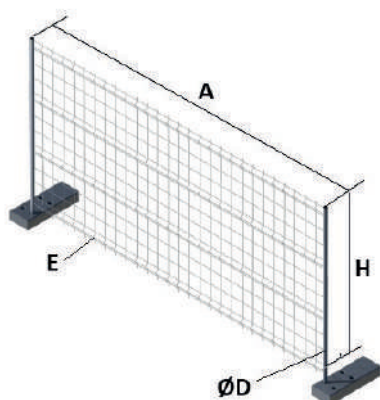

29 kg/unidad



Acero galvanizado

Otro color carta RAL bajo pedido

Medidas estándar (mm)

A	E	ØD	H
3500	33	40	1720

Tipo de fijación: colocar en base de hormigón armado (no incluido)

V. 2025-04-07 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

