

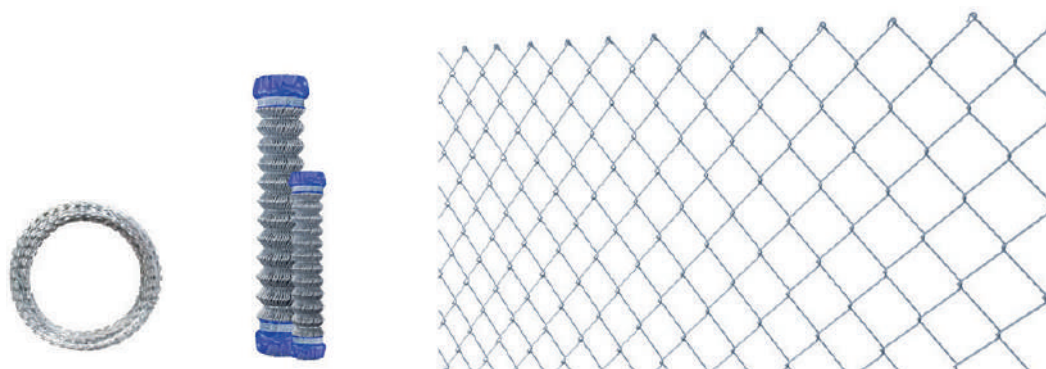


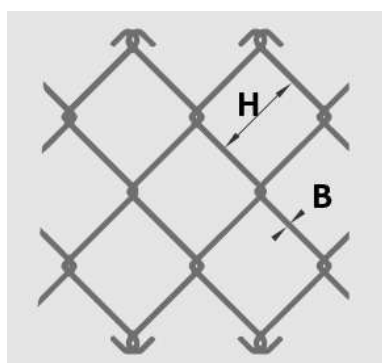

Malla galvanizada y/o plastificada fabricada en distintos espesores de alambre. Acabados en galvanizado, galvanizado reforzado o alucinc y plastificado. Espacio romboidal de 40-50mm. Longitud según altura.

Recubrimiento galvanizado: 40 - 55 g/m2 Recubrimiento galv. reforzado: 200 - 250 g/m2 Recubrimiento Aluzinc (90 - 95)% Zinc - (10 - 5)% Aluminio Resistencia a la tracción: 450 N/mm2 a 550 N/mm2 Plastificado con P.V.C. verde 6005. Densidad 1280 kg/m3 ± 3%

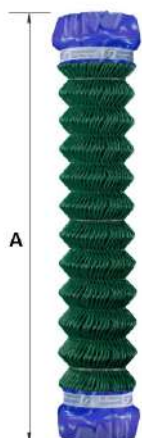

 **Acero galvanizado**
Otro color carta RAL bajo pedido

Medidas (mm)

HUECOS	TIPO (N° DE PARIS)		
H	13 (B)	14 (B)	16 (B)
40	-	2,05	-
50	1,90	2,05	2,60

(A) Disponible en diferentes alturas: 600 mm a 4000 mm

Tipo de fijación: Atornillada a poste (tornillos no incluidos)

V. 2026-01-27 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

