




Elemento prefabricado de hormigón armado para delimitación de espacios en vía pública. Mejora la seguridad vial, evita el estacionamiento indebido y aumenta la visibilidad en accesos y zonas peatonales.

Característica	Especificación
Tipo de hormigón	HNE H-20 armado
Dimensiones	1400 x 900 x 140 mm
Peso	210 kg
Árido	Calizo triturado 4–6 mm
Armado	Acero corrugado B500 SD Ø10 mm (#150x150)
Aditivos	Mineralizadores y protección para hormigón
Refuerzo	Fibra de vidrio
Banderola	Tubo acero S235T + chapa DC10
Acabado banderola	Pintura blanca satinada
Recubrimiento	Pintura poliéster en polvo (horno 180°C)

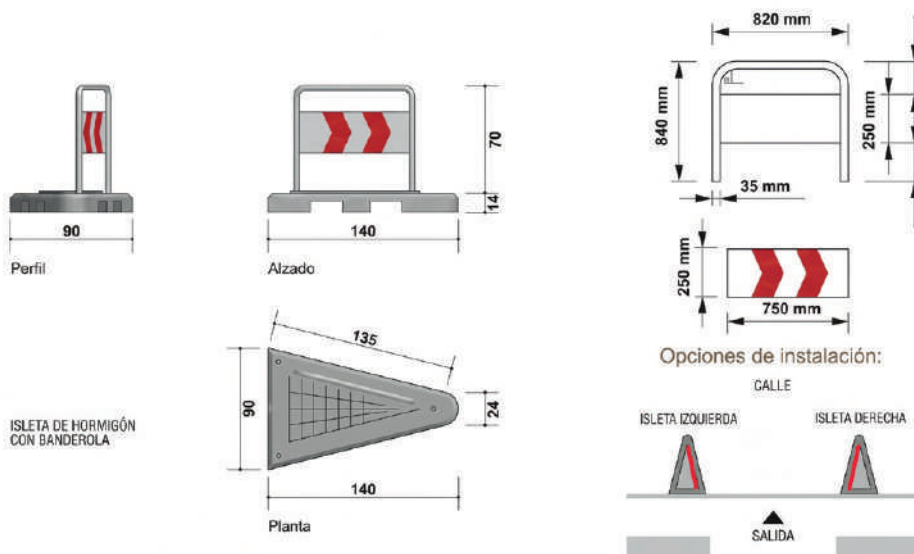

Características destacadas

- Alta resistencia y durabilidad
- Tratamiento anticorrosión en elementos metálicos
- Diseño triangular para mayor visibilidad
- Señalización con franjas rojas de tráfico
- Fabricación certificada según normativa

Aplicaciones

- Delimitación de accesos a garajes con vado
- Protección en pasos de peatones
- Prevención de estacionamiento indebido
- Control de circulación en zonas de seguridad

Observaciones

- Instalación sujeta a aprobación municipal
- Cumple requisitos técnicos de múltiples municipios
- Fabricado con materiales certificados

Tipo de fijación: Solamente apoyada

V. 2026-04-30 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

