




Guardacera/pilona automática fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado de espesor 4mm (para mayor seguridad, se recomienda 8 mm). Con apertura y cierre automático con 4 segundos para ambos. Resistencia al impacto de 45.000 julios. 1400 Newton. Consumo de 700w. Tiempo de subida 4 segundos. Función de semáforo y con corona luminosa. Opcional reflectores de seguridad.

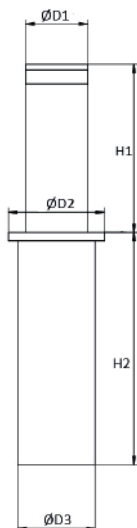

 Acero inoxidable satinado

Medidas (mm)

D1	D2	D3	H1	H2
220	340	274	600	870

Tipo de fijación: Encastrada

V. 2025-09-03 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.



Guardaceras y Pilonas


ZUCA

MG26-6

URBYSER



Guardacera/pilona automática fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado de espesor 6mm. Con velocidad 90 mm/s 130mm/s. Resistencia al impacto de 158.000 KJ. Furza de subida 1400 Newton. Consumo de 550w. Tiempo de subida 3 segundos. Tension 230V 50Hz. Incorpora banda reflectante amarilla nivel 3 y corona luminosa de color rojo.

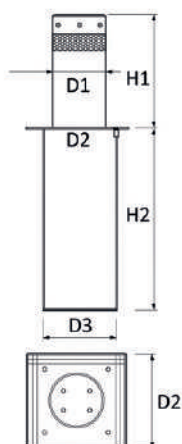


● Acero inoxidable satinado

Medidas (mm)


D1	D2	D3	H1	H2
220	500	450	830	600

CIMENTACION

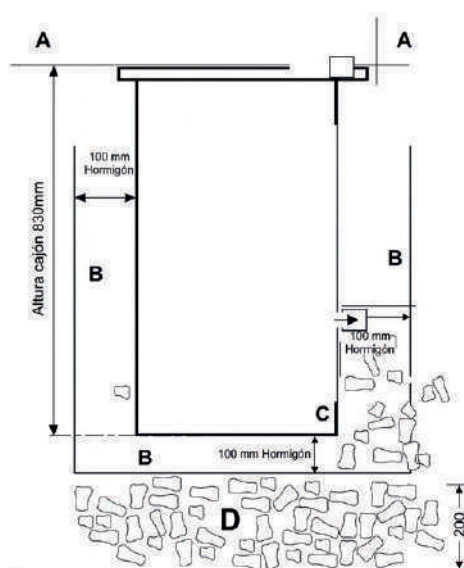


- A = Asfalto Nivel de calle
- B = Hormigón de 350 a 400 kg
- C = Tubo PVC 50 mm, evacuación a grava. (D)
- D = Aporte de Grava para drenaje 200 mm min.

Salida drenaje, (C) es conveniente conducir tubo de drenaje a desagüe natural mediante sifón, en caso contrario, la salida (C) debe ir sobre la capa de grava (D)





Guardacera/pilona automática fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado de espesor 8mm. Con velocidad 90 mm/s 130mm/s. Resistencia al impacto de 250.000 KJ. Furza de subida 1400 Newton. Consumo de 750w. Tiempo de subida 3-4 segundos. Tension 230V 50Hz. Función de semáforo y con corona luminosa (RGB).
Opcional reflectores de seguridad.

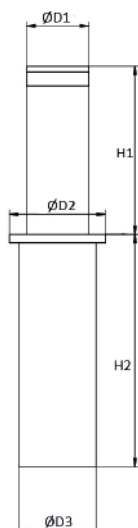

 Acero inoxidable satinado

Medidas (mm)


D1	D2	D3	H1	H2
220	340	274	600	830

Tipo de fijación: Encastrada


V. 2026-05-28 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.



1. Obra Civil

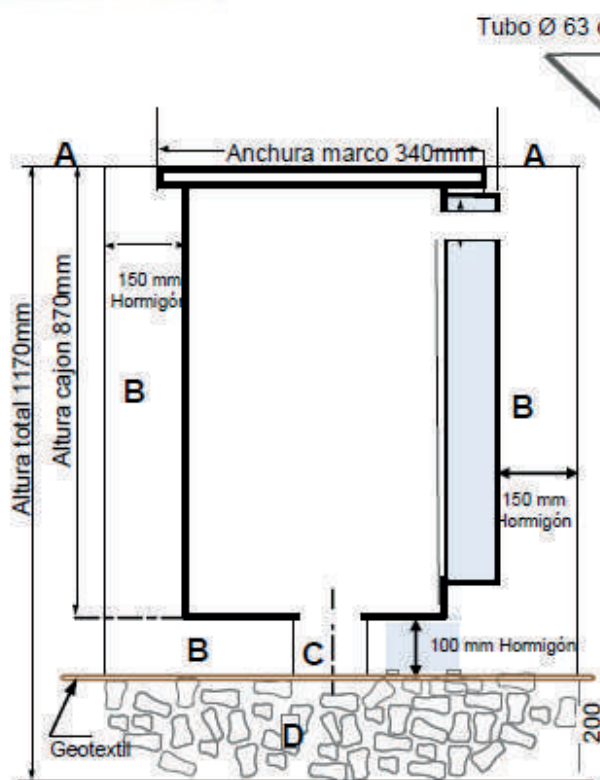

- A - Asfalto Nivel de calle
- B - Hormigón de 350 a 400 kg
- C - Tubo PVC 63 mm, evacuación de 20 litros en 5 minutos aprox.
- D - Aporte de Grava para drenaje(1)

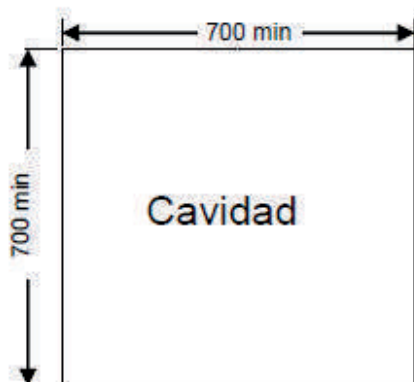


Tubo Ø 63 corrugado para cableado



Salida drenaje, es conveniente conducir tubo de drenaje a desagüe natural mediante sifon, si esta posibilidad no es posible, bastara con una capa de 300 mm min. de gravas.

- (1). Llevar el tubo de drenaje a un desagüe cercano, si esta circunstancia no fuera posible, incorporar al fondo de la cavidad una capa de grava de 30 cm/min

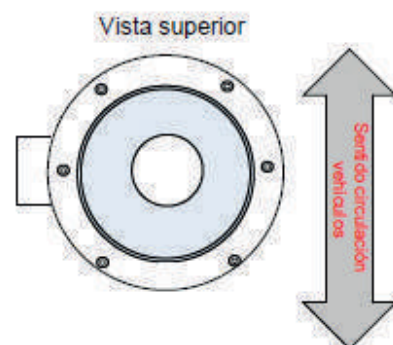


CUADRO MANIOBRAS para pilonas con bomba hidráulica incorporada

Las características principales del cuadro esta enfocado al control de accesos regulados por pilonas automáticas, con altas prestaciones y totalmente adaptable a las necesidades solicitadas, apto tanto para pilonas con bajada automática ante la falta de energía eléctrica seguridad positiva), desbloqueando así el acceso en caso de necesidad, o para pilonas de seguridad que en caso de falta de energía no descenderían, (seguridad negativa).

Características técnicas

- Caja metálica estanca y cerradura.
- Medidas: 400mm x 400mm x 200mm.
- Tipo Montaje : Superficie.
- Grado de Protección: IP66.
- Alimentación 230V 50Hz.
- Magneto térmico de seguridad de 16A 2P
- Fuente de alimentación de 24 Vdc.
- Preaviso de maniobra durante el funcionamiento.
- Gestión de control con PLC.
- Selector de funciones (Manual -Automático)
- Software de control con arranque automático
- Seguridad Positiva(desciende con falta de energía)
- Seguridad Negativa(no desciende con falta de energía)
- Función semáforo integrada.
- Detector de masas metálicas (seguridad ante vehículos)
- Power fail, sistema de seguridad de reconocimiento de vehículo después de corte de energía
- Capacidad para gestionar 4 pilonas simultáneamente.
- Opcional: Seguridad para personas.

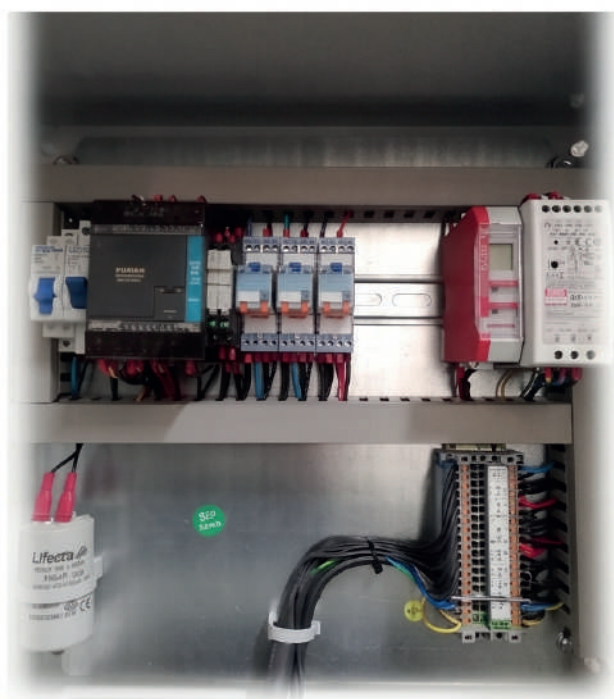

Grado de protección: *Armario de puerta único acero laminado en frío: IP66.*

Resistencia al impacto: IK10.

Rango de temperatura ambiente: -25°C / +60°C.

Tensión máxima de empleo: 1000 V AC.

Temperatura máxima junta de silicona: -60°C/+200°C.

Temperatura máxima juntura epoxi-poliéster: 125°C.

Temperatura máxima pintura epoxi-poliéster: 125°C.