


FICHA TÉCNICA

URBYSER

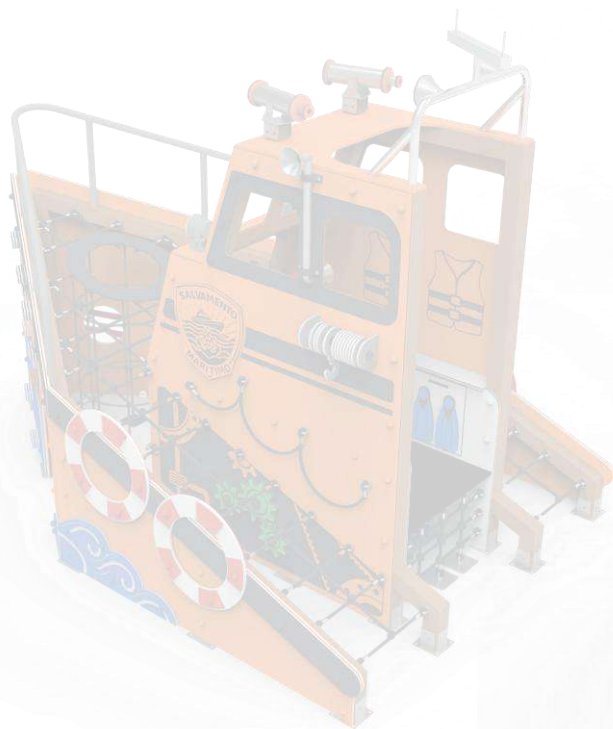

Ref.: JCM05-LR

Complemento Zonda

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,4 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tubos de barrera de acero inoxidable

Trepa de cuerda con alma de acero


ALZADO

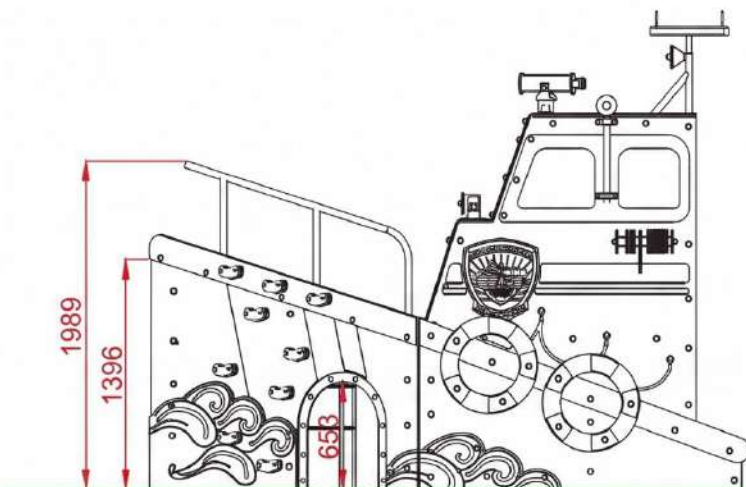


PERFIL IZQUIERDO

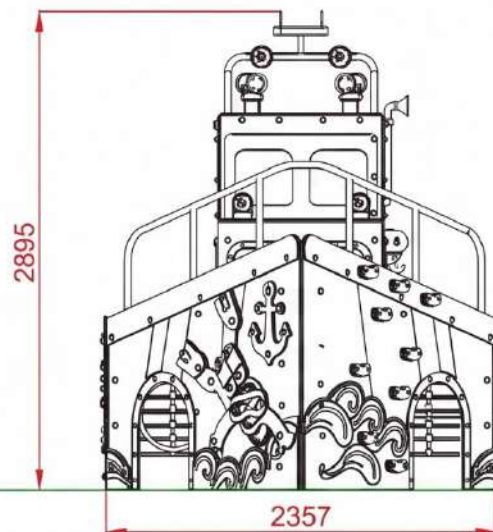


PERFIL DERECHO

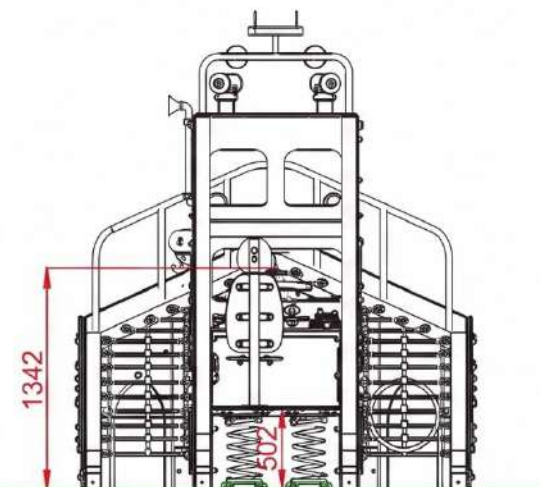

PLANTA

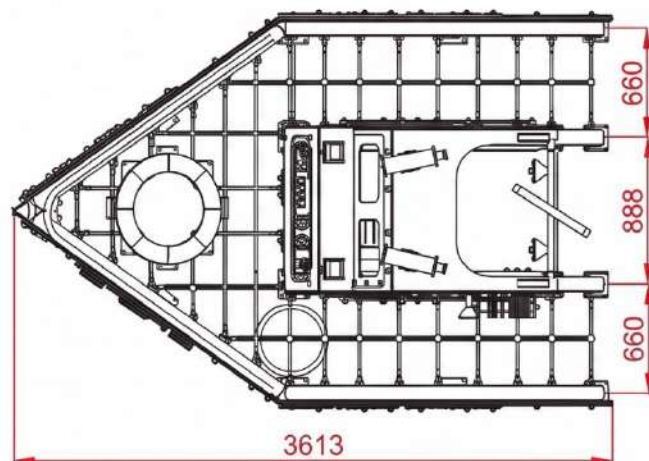


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 28,81 m²
E:1/2

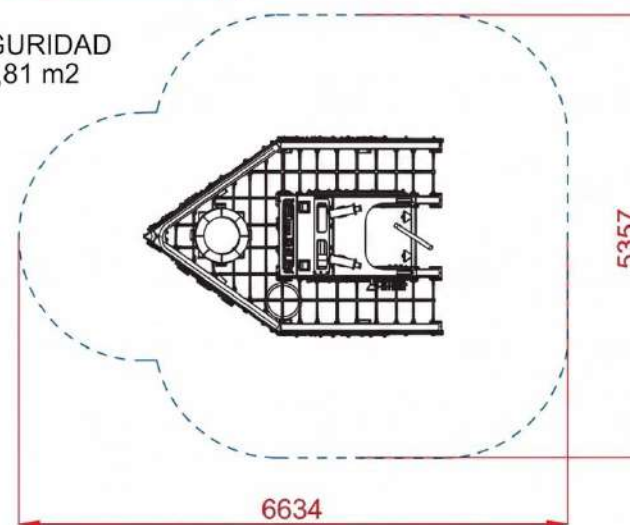


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCM05-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
		MILÍMETROS	2/3		
COMPLEMENTO ZONDA LÍNEA RESCATE		Fecha:	04/05/2026		

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 1,30 m³

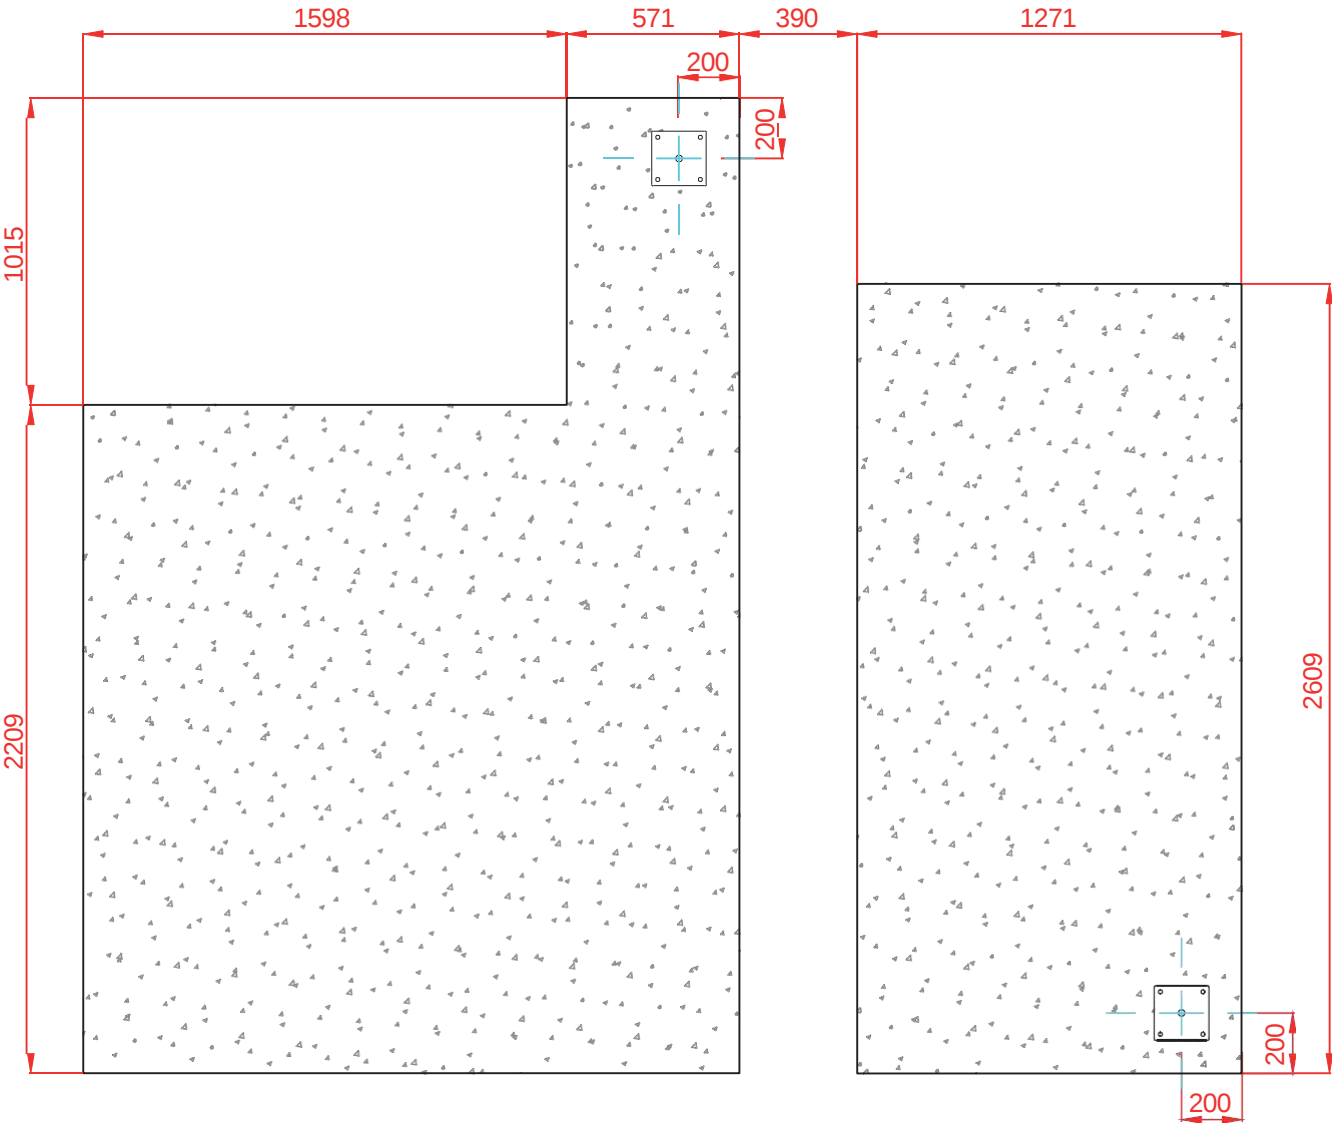

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

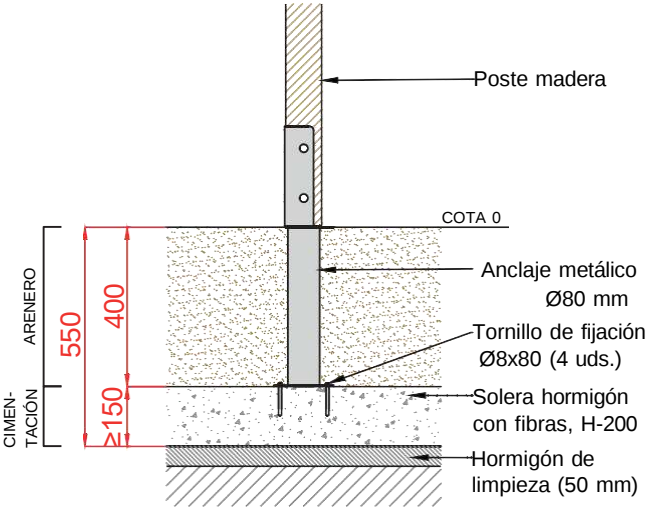

EN PAVIMENTO

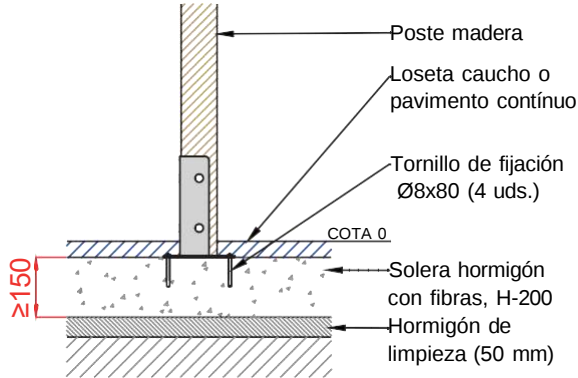

NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN		Ref:	JCM05-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
		MILÍMETROS	3/3		
COMPLEMENTO ZONDA LÍNEA RESCATE		Fecha:	04/05/2026		