





Banco de hormigón prefabricado compacto acabado en liso, granítico y macizo. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Opcional la incorporación de respaldo y/o asiento de diferentes materiales al hormigón. Bajo pedido, personalización de medida.

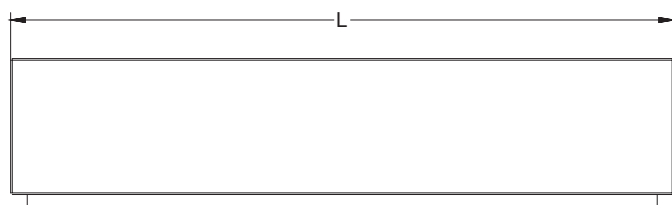

 2x0,5m: 375 Kg aprox.

 3x0,5m: 600 Kg aprox.

Colores:




Medidas (mm)

L	A	H
1000	500/800	450
2000	500/800	450
3000	500/800	450

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón

Ejemplos de las diferentes opciones para incorporar listones de madera al banco.

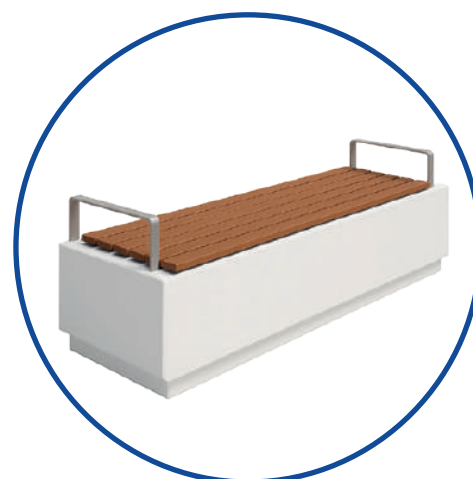

V. 2025-12-01 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

