




Banco fabricado en hormigón liso o granítico con forma de curva. Opcional su fabricación con diferentes medidas y formas. Composición: Tipo de Hormigón: HA-35-N. con Hidrófugo. Tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R BLANCO ALTA RESISTENCIA. Tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C. Tipo de acero: Corrugado B400S FIBRA. Opcional terminación punta cabeza final redonda.

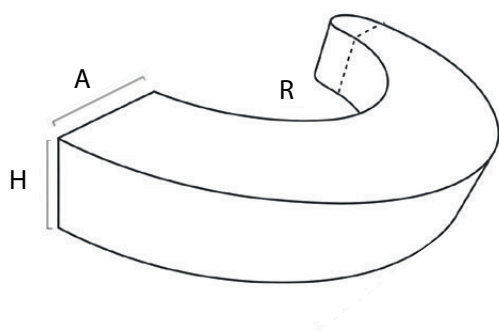

 480 kg

Colores:



Medidas (mm)

A	H	R
500	500	750/11000

Tipo de fijación: No requiere de sistema de anclaje, su colocación se realiza simplemente apoyado

V. 2025-09-22 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

