



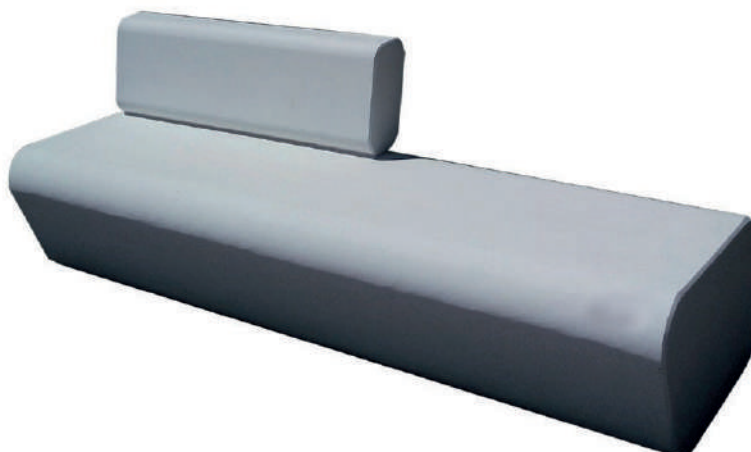

Banco de hormigón prefabricado compacto acabado en liso, granítico o macizo.
Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Opcional la incorporación de respaldo y asiento de diferentes materiales al hormigón. Opción de fabricación de diferentes medidas y formas.

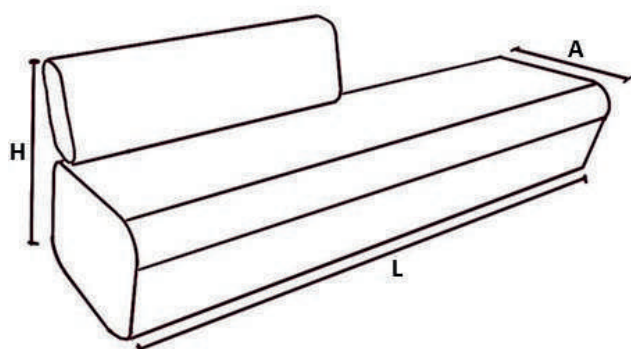

1.434 Kg aprox.

Colores:



Medidas estándar (mm)

L	A	H
2000	650	900

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón.

V. 2025-08-08 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

