




Banco de hormigón prefabricado compacto con respaldo acabado en liso, granítico o macizo. Composición: tipo de hormigón: HA-35-N. con hidrófugo; tipo de cemento: CEM BL / A-LL 52,5R blanco, alta resistencia; tipo de áridos: 0/3-T-C 3/8-T.C, y tipo de acero: Corrugado B400S fibra. Opcional con reposabrazos y/o listones de madera; y fabricación en diferentes medidas.

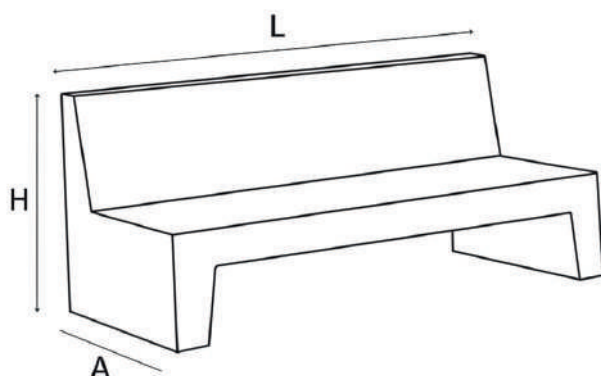

 950 Kg aprox.

Colores:



Medidas (mm)

L	A	H
2080	670	940

Tipo de fijación: Superpuesto sobre el terreno. Recomendable utilizar adhesivo especial de agarre de hormigón.

V. 2026-03-31 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

