





Papelera de diseño circular en chapa de acero con soporte/adaptador para estructura. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Espesor de la cubeta de 1mm. Espesor tubo del soporte 1.5mm con sistema de apertura, con cierre y llave.

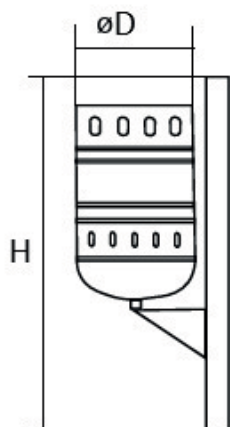

● Oxirón gris

Medidas estándar (mm)

ØD	L	H
315	430	800

Capacidad de 40 litros

Tipo de fijación: Mediante abrazaderas a farola o estructura vertical

V. 2025-09-30 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

