

Alumbrado Público **TELESCÓPICA**

COLUMNAS - AC14

URBYSER

Columna cilíndrica fabricada con chapa de acero galvanizada bajo norma UNE-EN 40-5 con espesor de 2mm/3mm. Fabricada por inmersión en caliente según norma UNE-EN ISO 1461. Terminación en punta de Ø60mm. Posibilidad de terminación en punta con casquillo de cualquier diámetro en función de la luminaria a montar. Opcional sin brazos o con 2 brazos/luminaria.


● Acero galvanizado
y fuste mate negro

*Otro color carta RAL bajo pedido.

Medidas Columna con Brazo (mm)

L	D1	D2	H	H1
1100	100	120	5000	700

*Otras medidas disponibles (3mts - 6mts)

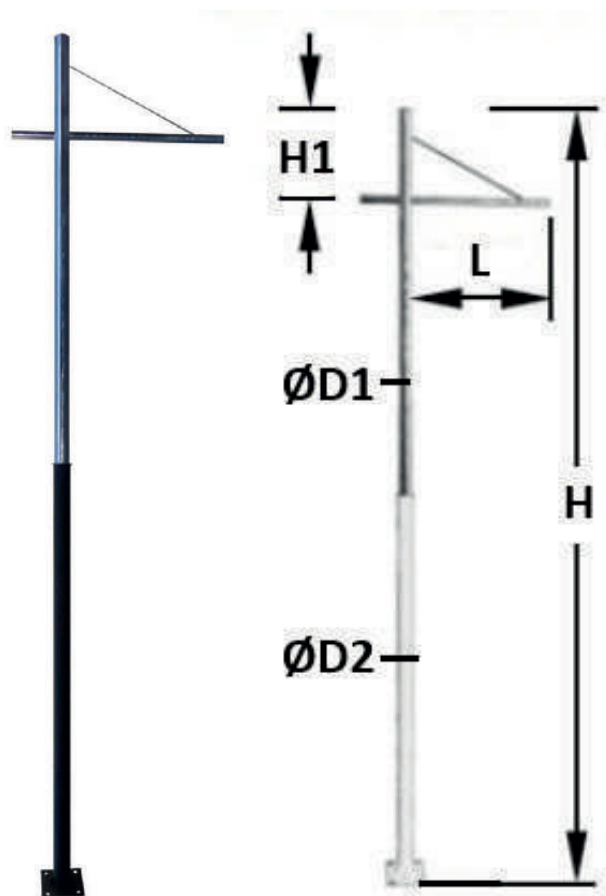

COLUMNA CON BRAZO




Tipo de fijación: Atornillado al suelo a placa de anclaje previamente instalada (tornillos incluidos)

Compatibilidad con los modelos de faroles: AL04, AL14 y AL15.

COLUMNA SIN BRAZO

● Acero galvanizado
y fuste mate negro

*Otro color carta RAL bajo pedido.

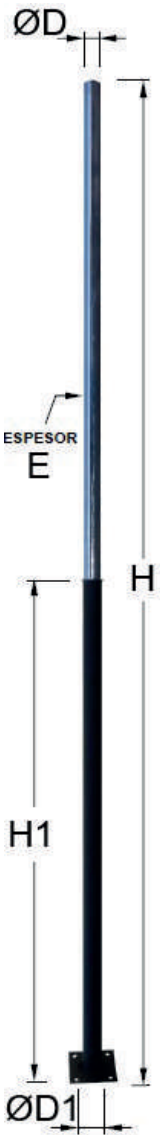


Medidas Columna sin Brazo (mm)

E	D	D1	H	H1
3	100	120	4000	2000

*Otras medidas disponibles (3mts - 6mts)

Medidas Anclaje (mm)

A	e	M	L	T1xT2
400	6	215	300	30x20

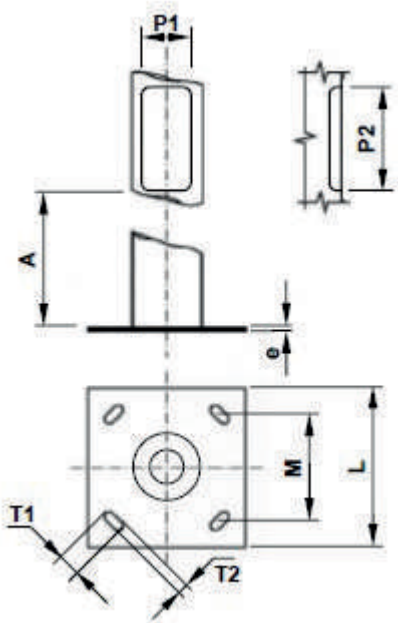

Tipo de fijación: Atornillado al suelo a placa de anclaje previamente instalada (tornillos incluidos)

V. 2026-07-23 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.